

SFP




SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



Espacios Educativos

Catálogo de Matrices Mudas

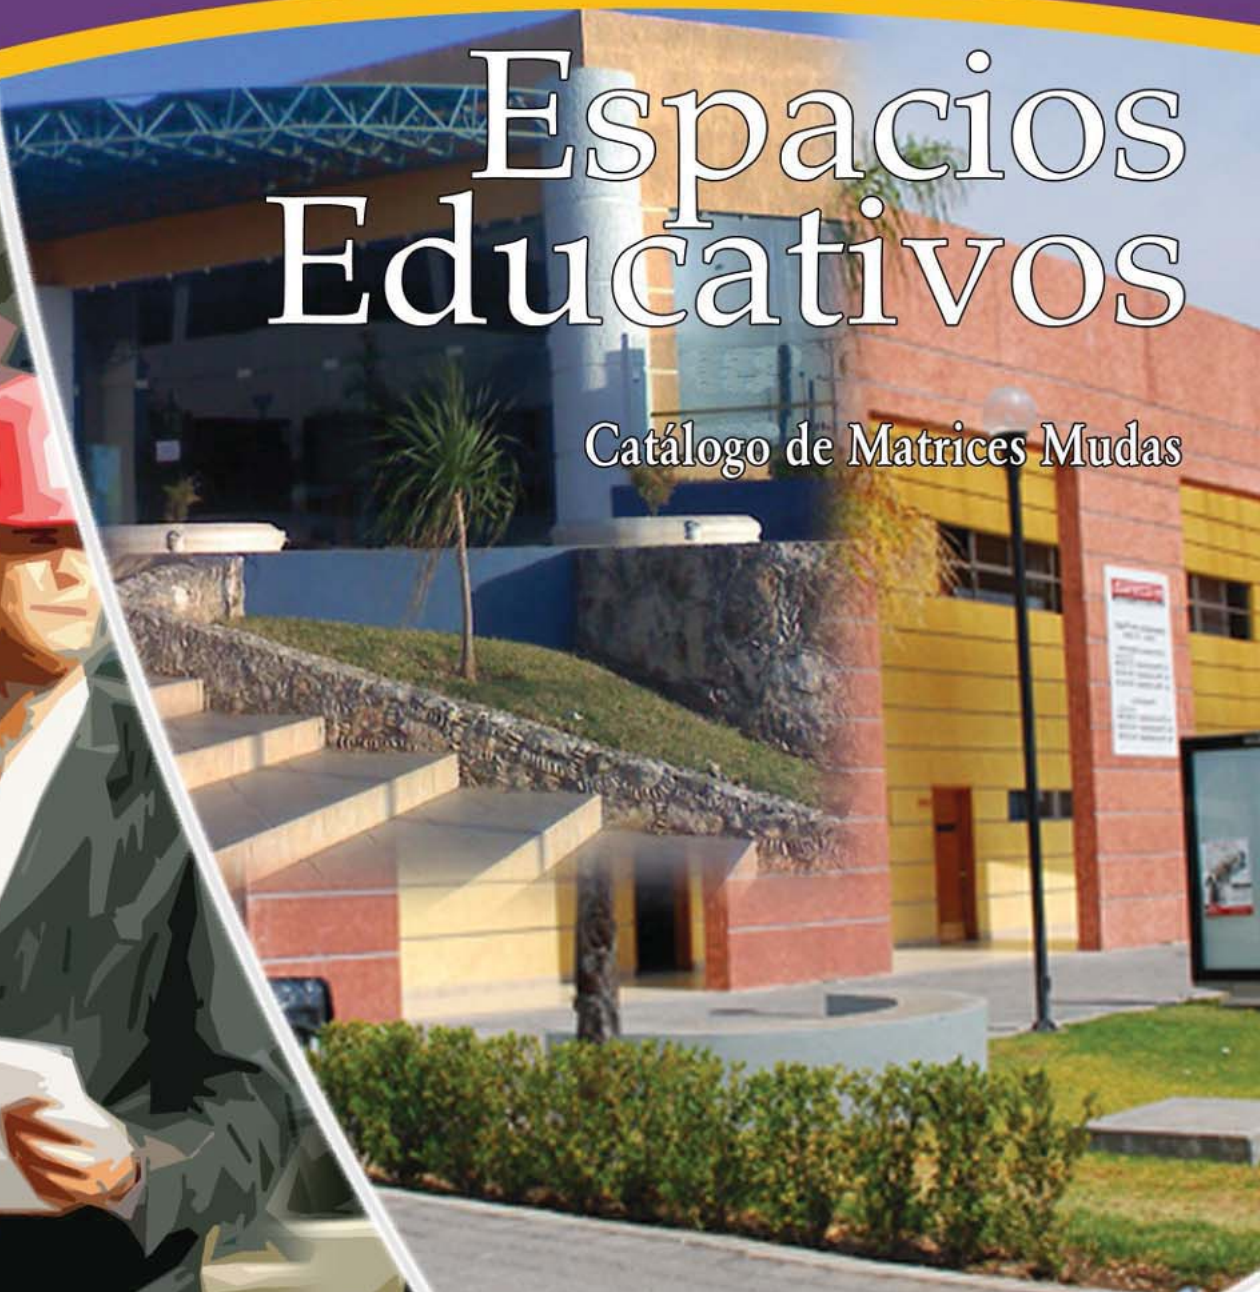

2011

CATÁLOGO DE MATRICES MUDAS

ÍNDICE

	Página
ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN	2
CONSIDERACIONES	3
MATRICES MUDAS	4

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

INTRODUCCIÓN

Diversas empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) participan en la realización de las obras necesarias para la infraestructura educativa del país, contribuyendo a incrementar la capacidad instalada para disminuir los índices de analfabetismo a nivel nacional.

Entre los objetivos que pretende lograr este catálogo, podemos señalar los siguientes:

- a) Constituirse en un documento de referencia y consulta para el análisis del costo directo para la construcción de Espacios Educativos.
- b) Proporcionar a los Ingenieros de Costos de las empresas constructoras una guía orientadora que pueden usar para la preparación de propuestas para licitaciones de Obras Públicas.
- c) Poner a disposición de los Ingenieros de Costos del Sector Público elementos para la preparación de presupuestos base y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas constructoras.

En este catálogo, están consideradas matrices mudas en las cuales sólo se tienen considerado cantidades de insumos y rendimientos de mano de obra, equipo y herramienta.

Es necesario precisar que el presente Catálogo es únicamente ilustrativo y de referencia y no pretende ni sustituir la indispensable experiencia del constructor en la determinación de Precios Unitarios de los trabajos a ejecutar ni ser normativo.

Es importante enfatizar a quien consulte el Catálogo, que los costos se refieren a condiciones medias de trabajo, ya que existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, zona, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales, entre otras, que pueden modificar los resultados, por lo que en situaciones particulares se deberán analizar las condiciones específicas que prevalezcan.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CONSIDERACIONES

En atención a la diversidad de condiciones y complejidad de las obras que se construyen en toda la extensión territorial de la República Mexicana, las recomendaciones para el uso de esta publicación son:

- Para el presente Catálogo se evaluaron las matrices de precios, en el Distrito Federal, por lo que si la obra a presupuestar o analizar está en otra zona diferente, se tendrán que hacer las consideraciones necesarias, para modificar las matrices correspondientes de acuerdo a la experiencia de cada empresa.
- Es indispensable la consideración de la experiencia de la empresa constructora en la determinación puntual de los rendimientos, costos horarios, etc., necesarios para la integración de un presupuesto.
- Cada empresa deberá analizar sus Costos Indirectos, definir la utilidad neta deseada y considerar los impuestos del caso para calcular el factor de indirecto y utilidad a utilizar en la integración del P.U.
- Para el caso de acarreos, estos son considerados medidos en banco.
- En el caso de marcas específicas consideradas, estas se pueden sustituir por otras similares o por las establecidas en cada proyecto particular, cuidando de hacer las adecuaciones respectivas.

El presente Catálogo es susceptible de mejora continua mediante revisiones periódicas, por lo cual se invita a los especialistas, usuarios de esta guía que nos envíen sus comentarios y observaciones, a la Gerencia de Sectores y Costos, con atención al Ing. Rafael López Torres, con el propósito de considerarlos en las subsecuentes actualizaciones.

**MATRICES MUDAS
INIFED**

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.017	m ²	
Despalme de terreno a maquina, hasta 25 cm promedio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, traspaleos, acarreos dentro de la obra, a tiro autorizado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.021200
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.042860
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
CATD6R 165	tractor de orugas cat D6R 165 H.P.1800 kg	h	0.007700
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E01.028	m ²	
Limpieza y desenraice de terreno a mano, con maleza de 1.00m de altura incluye:mano de obra, equipo y herramienta, a tiro autorizado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	kg	0.020000
CAL	CALHIDRA	t	0.000200
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	pza	0.020000
MAHILO	HILO CAÑAMO	pza	0.001000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0030	Cuadrilla 30 (Auxiliar de topógrafo + 2 cadeneros)	jor	0.016000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.005	Transito para medición K+E, modelo CH5	h	0.013333
EQ00.002	Nivel para medición K+E, tipo "DUMPY", modelo 503	h	0.013336
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.392900
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.018	pza	
Desmontar lámparas varias medidas, a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta. Limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.062500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.023143
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E01.019	m	
Desmontar malla ciclón cualquier altura con barra superior e inferior, altura a 2.40mts de altura, incluye: Mano de obra equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.045500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.010400
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.009	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.020	pza	
Desmontar muebles sanitarios incluye: retiro de elementos de fijacion, desconexion hidraulica y sanitaria, desmontaje,acarreos dentro y fuera de la obra,limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.150000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.021	m²	
Desmontar puertas y ventanas metálicas a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: ranurado, desmontaje de cristales, desmontaje de herreria, acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.022	m²	
Desmontar techumbre de lámina (material recuperable) metálica, a cualquier altura y grado de dificultad, incluye desmontaje de elementos de fijación, desmontaje de lamina. Acarreo al lugar de almacenaje indicado por el responsable, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.060000
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.062500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.023	m ²	
Desmontar vidrios o tabletas, a cualquier altura y grado de dificultad, material recuperable incluye:desmontaje, limpieza del material, acarreo hasta el almacén de la obra,mano de obra, equipo y herramienta, andamios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.009	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E01.005	m ²	
Demolición de aplanados en muros de hasta 3 cm de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
Cat920	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.002600
	cucharon de 3.31 m3		
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.012900
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.006	m ³	
Demolición de cimientos de concreto armado por medios mecánicos, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	1.330000
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	0.512500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.500000
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.100000
RO-EL	Romperdora Electrica S/operador	h	4.000000
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.100000
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.007	m ³	
Demolición a mano de cimientos de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.925000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.464300
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.092900
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.008	m ³	
Demolición a mano de cimientos de piedra braza, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.791700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.464300
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.092900
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.009	m ²	
Demolición de enladrillado en azotea a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, demolición de mortero, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
TUB-200L	Tubo fabricado de tambos de lámina para 200 L, ensamblados	m	0.025000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.035000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.022300
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.004300
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.010	m ²	
Demolición de lambrín o azulejo similar a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, demolición de adhesivo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.042000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.013400
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.004300
HP	cucharón de 3.31 m3		
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.011	m ²	
Demolición de losas de concreto armado de 10 a 12 cm de espesor a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, recorte de acero, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.184500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.055000
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.050000
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.011100
HP	cucharón de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.012	m ³	
Demolición de muro de piedra , incluye: mano de obra, equipo y herramienta, andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.941700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.464300
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E01.013	m ²	
Demolición de muros de tabique, block-cemento, block-vidriado, de hasta 20 cm de espesor a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: demolición de cadenas, castillos, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.106000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.012900
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.014	m ²	
Demolición de piso de mosaico, incluye: retiro de mezcla o adhesivo, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.067000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.017100
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.015	m ²	
Demolición de pisos de concreto armado con varilla o malla, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	0.012500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.500000
R-Es/o	Rompedora electrica sin operador	h	4.000000
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.100000
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.016	m ²	
Demolición de pisos de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.865400
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.464300
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.016700
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.024	m ³	
Excavación a mano en terreno seco tipo A, a una profundidad menor a 2.00 m, incluye: afine taludes y fondo, sobreexcavacion por herramienta y angulo de talud, traspaleos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta, el concepto sera medido compacto y de acuerdo a la geometria del proyecto.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.385714
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.428600
Cat920	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.085800
	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.025	m ³	
Excavación a mano en terreno seco tipo B a una profundidad menor a 2.00 m, incluye: afine taludes y fondo, sobreexcavacion por herramienta y angulo de talud, traspaleos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta, el concepto sera medido compacto y de acuerdo a la geometria del proyecto.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.458300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.428600
CAT-D6R-165	Cargador frontal sobre llantas, CAT 920	h	0.085800
HP	cucharon de 3.31 m3		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.026	m ³	
Excavación a mano en terreno seco tipo C a una profundidad menor a 2.00 m, incluye: afinetaludes y fondo, sobreexcavacion por herramienta y angulo de talud, traspaleos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta, el concepto sera medido compacto y de acuerdo a la geometria del proyecto.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.142900
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.357100
cat-426c	retroexcavadora cat 426c	h	0.071300
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
cat-426c/mar	retroexcavadora cat 426c, con martillo	h	0.330000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.027	pza	
Extracción de tocón y raíces de árbol con excavación de 1.50 x1.50x1.50 m, incluye:autorizacion de la dependencia oficial sobre la tala de arboles, excavación, desenraice, corte, extracción, acarreos dentro de la obra, apile, carga y retiro fuera de la obra,relleno y mejora del terreno, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
MO-001-1	CUADRILLA 01.01 (2 AYUDANTES)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.087500
MOTOSIERRA	MOTOSIERRA	h	0.666000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.029	m ²	
Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 6cm de espesor.incluye: mano de obra herramienta y equipo, cimbra frontera,acarreos, regleado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.015	Concreto f'c=100 kg/cm2	m ³	0.060000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E01.030	m ³	
Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua, en capas de 20cm Incluye: acarreo dentro de la obra, traspaleo, mano de obra, herramienta y equipo, medir compacto, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.220000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.031	m ³	
Relleno de material inerte, compactado con pisón y agua en capas de 20 cm espesor, incluye: suministro de material, mano de obra herramienta y equipo, acarreo dentro de la obra, traspaleo, mano de obra, herramienta y equipo, medir compacto, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07625	Tepetate	m ³	1.300000
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E01.001	m ³ /km	
Acarreo en camión de volteo de material producto de la excavación o cascajo a kilómetros subsecuentes, en zona urbana. Incluye: costo del equipo			
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQE00.001	Camión de volteo Ford de 7 m3 motor de diesel	h	0.014286
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.002	m ³	
Acarreo en camión de volteo de material producto de la excavación o cascajo a primer kilómetro, incluye: carga manual, equipo y herramienta			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.166666
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQE00.001	Camión de volteo Ford de 7 m3 motor de diesel	h	0.250000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.003	m ³ /est	
Acarreo en carretilla a estaciones subsecuentes (con 20.00 m), de material producto de la excavación, cascajo o agregados, dentro de la obra en terreno sin pendiente. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.049015
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E01.004	m³	
Acarreo en carretilla a primera estación (20.00 m), de material producto de la excavación, cascajo o agregados, dentro de la obra en terreno sin pendiente. Incluye: carga y descarga del material, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.166667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E01.035	h	
Bombeo para abatimiento de nivel freático con bomba autocebante con motor a gasolina para 4 " de diámetro . Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	0.166700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.030	Bomba autocebante con succión y descarga de 102 cm (4 ") motor a gasolina de 8 H.P. marca Honda, para líquidos y sólidos con malla de filtrado marca WACKER modelo PT-8B	h	1.000000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E01.033	m²	
Tapial de 2.40 de altura, a base de polín vertical de madera de pino de 3a a cada 3.00m, enterrados 40cm, con muerto de concreto pobre, malla electrosoldada 6x6 / 10-10. Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo, acarreo, colocación y posterior retiro, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	1.851600
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.240000
MAT-05940	Pintura vinílica	l	0.400000
MAT-05320	Malla electrosoldada 6 x 6 - 10/10.	m²	1.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	0.056708
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.017863
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.017863
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.004	Concreto f'c=150 kg/cm² tamaño máximo del agregado de 38 mm hecho en obra para cimentaciones y obras de urbanización incluye: materiales, desperdicio, acarreo, vaciado, vibrado, artesa y curado de agua.	m³	0.009900
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E02.001	kg	
Acero para refuerzo en cimentación con alambraón No. 2 fy=2530 kg/cm², a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocado, acarreo, cargas,			

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
descargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.007692
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis: E02.002			
Acero para refuerzo en cimentación de diametro del No. 3 fy= 4200 kg/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos , escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreos, cargas, descargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.		kg	
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.005263
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis: E02.003			
Acero para refuerzo en cimentación de diametro del No. 4 fy= 4200 kg/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreos, cargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.		kg	
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-09395	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.4 (1/2")	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.004878
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.004	kg	
Acero para refuerzo en cimentación de diametro del No. 5 fy= 4200 kg/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye:suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, traslapes, ganchos , escuadras, silletas,cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreos, cargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09400	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.5 (5/8")	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.004545
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E02.005	kg	
Acero para refuerzo en cimentación de diametro del No. 6 fy= 4200 kg/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye:suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas,cortes, desperdicios,amarres, alambre recocido, acarreos, cargas, descargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09405	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.6 (3/4")	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.004545
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E02.006	kg	
Acero para refuerzo en cimentación de diametro del No. 8 fy= 4200 kg/cm2, a cualquier nivel y grado de dificultad,incluye:suministro de materiales,mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, traslapes, ganchos , escuadras, silletas,cortes, desperdicios,amarres, alambre recocido, acarreos, cargas, descargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09385	Varilla fy=4200 kg/cm2 No. 8 (1")	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.003800
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.007	m ²	
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,acarreos dentro de la obra habilitado,cortes, desperdicios,cimbrado,descimbrado,desmoldante, obra falsa,andamios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	4.250000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.100000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.085000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E02.008	m ²	
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado aparente a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,acarreos dentro de la obra habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, desmoldante, obra falsa, andamios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	2.500000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.345000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.090000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.050000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.074700
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.110000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.009	m ³	
Concreto f'c=200 kg/cm2 en cimentación, tamaño máximo de agregado 3/4", resistencia normal a cualquier profundidad y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra , herramienta y equipo, acarreos, colocado, vibrado, curado, desperdicios, muestreos, limpieza del area de trabajo y todo lo correcto para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.242000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.400000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m ³	1.050000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E02.010	m ³	
Concreto f'c=250 kg/cm2 en cimentación tamaño máximo de agregado 3/4", resistencia normal a cualquier profundidad y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, colocado, vibrado, curado, desperdicios, muestreos, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.242000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.400000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.018	Concreto f'c=250 kg/cm2	m ³	1.050000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.011	m³	
Mampostería de piedra de la región asentada con mortero cemento cal arena proporción. 1:2:6 aparente dos caras.incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05850	Piedra de maciza	m³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.650000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E02.012	m³	
Mampostería de piedra de la región asentada con mortero cemento, cal, arena, proporción 1:2:6 en cimentación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05850	Piedra de maciza	m³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.013	m ³	
Mampostería de piedra de la región asentado con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 aparente una cara en cimentación.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreo dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05850	Piedra de maciza	m ³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.570000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E02.014	m ²	
Murete de enrase en cimentación con block de cemento mediano de 15x20x40 cm de 20 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cargas, acarreo, andamios, plomeos, cortes, desperdicios, saturación de block con agua, perfilado, retiro de cascajo fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	13.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E02.015	m ²	
Murete de enrase en cimentación de block hueco mediano de 15x20x40 cm, relleno de concreto f'c=50 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3 de 15 cm espesor a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cargas, acarreos, andamios, plomeos, cortes, desperdicios, saturación de block con agua, perfilado, retiro de cascajo fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00635	block hueco mediano de 15x20x40 cm	pza	13.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.014	Concreto f'c=50 kg/cm2	m ³	0.084000
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.025000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E02.016	m ³	
Rodapié de piedra de la región asentada con mortero cemento- cal-arena proporción 1:2:6 hasta 30cm de ancho. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05850	Piedra de maciza	m ³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.833000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.001	kg	
Acero para refuerzo en estructura con alambón No. 2 fy=2530 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreo, cargas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-00270	Alambón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.008700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E03.002	kg	
Acero para refuerzo en estructura de diametro del No. 3 fy= 4200 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreo, cargas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.006667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E03.003	kg	
Acero para refuerzo en estructura de diametro del No. 4 fy= 4200 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreo, cargas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09395	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.4 (1/2")	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.005405
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.004	kg	
Acero para refuerzo en estructura de diametro del No. 5 fy= 4200 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreo, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-09400	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.5 (5/8")	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.005000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Partida:	A03	kg	
Análisis:	E03.005		
Acero para refuerzo en estructura de diametro del No. 6 fy= 4200 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, cortes, desperdicios, amarres, alambre recocido, acarreo, cargas, descargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.030000
MAT-09405	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.6 (3/4")	kg	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.004762
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Partida:	A03	m²	
Análisis:	E03.006		
Armado en losa con malla 6x6-8/8, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, cortes, traslapes, colocación, amarres, calzas, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05315	Malla electrosoldada 6 x 6 - 8/ 8.	m²	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.025000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.080000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.007	pza	
Barra de cooperativa de 2.90x0.50 m con muretes de tabicón de 7 cm de espesor y entrepaños de madera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación cimbrado, descimbrado, desperdicios, terminado con barniz, aplanado en muros, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05470	Ménsulas de 40 cm	pza	16.000000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.350000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	10.941000
MAT-01425	Cemento Blanco en Saco	saco	0.002000
MAT-06830	Tabicón de concreto ligero de 7x12x24 cm	mill	0.101850
MAT-07850	Tornillo de 3/8"x5"	pza	16.000000
MAT-05060	Lija para madera gruesa	pza	0.250000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	19.420500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	2.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.035000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.100000
E00.012	Cimbra límite losa piso	m²	0.500000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm²	m³	0.159600
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	1.450000
MAT-E03-00701	Barniz en madera	m²	4.867500
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.008	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 de sección 14x20 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos del No.2 @ 25 cm de 90 cm de longitud, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad, incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo,acarreos, elevaciones, habilitado y armado de acero, torsales, cimbrado y descimbrado, colado, curado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	1.612000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.945000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.070000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.110000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.029400
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.400000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.009	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 de sección 14x30 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos No.2 @ 20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, elevaciones, habilitado y armado de acero, torsales, cimbrado y descimbrado, colado, curado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.070000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.627500
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.341000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.600000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.044100
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E03.010	m²	
Cimbra aparente en barandales o faldones a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, elevaciones, trazo, nivelación, habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, separadores, chaflanes u ochavos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.112000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.345000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	2.500000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.090000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.050000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.102600
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.011	m ²	
Cimbra aparente en columnas y muros a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, separadores, chaflanes u ochavos, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	2.500000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.090000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.050000
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.096000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.345000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.119800
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E03.012	m ²	
Cimbra aparente en losas, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, separadores, chaflanes, goteros u ochavos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.050000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.345000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	2.500000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.090000
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.067200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.171000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.013	m ²	
Cimbra aparente en trabes a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, separadores, chaflanes, goteros, frentes, u ochavos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.093300
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.345000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	2.500000
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.090000
MAT-00265	Alambre recocado del No.18	kg	0.050000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E03.014	m ²	
Cimbra comun en losa con madera de pino de 3a., a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, habilitado, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, separadores, chaflanes, goteros, frentes, u ochavos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.300000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	6.300000
MAT-00265	Alambre recocado del No.18	kg	0.200000
MAT-03285	Diesel	l	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.015	pza	
Colocacion de anclas fierro redondo de 3/4" o 1" y forma de "u" de 70 u 80 cm de altura con tuerca y rondana, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación y plomeo, colocacion, limpieza del area de trabajo p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.042000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E03.016	m³	
Concreto f'c=200 kg/cm2 en estructura y losas, tamaño máximo de agregado 3/4", resistencia normal a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, colocado, vibrado, curado, acabado para recibir impermeabilizante, desperdicios, muestreos, pruebas de laboratorio de acuerdo a las normas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.322640
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.400000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	1.050000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.017	m ³	
Concreto f'c=250 kg/cm2 en estructura y losas tamaño máximo de agregado 3/4", resistencia normal a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, colocado, vibrado, curado, acabado para recibir impermeabilizante, desperdicios, muestreos, pruebas de laboratorio de acuerdo a las normas, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.322640
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.400000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.018	Concreto f'c=250 kg/cm2	m ³	1.050000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.018	m ²	
Losa de azotea a base de vigueta y bovedilla o similar de 19 cm de espesor a cualquier altura y grado de dificultad, vigueta pretensada perfil 16 tipo 20 m. acero de presfuerzo fy=17,000 kg/cm ² y concreto de f'c= 400kg/cm ² ; bovedilla (de poliestireno con densidad de 10 kg/cm ³), capa de compresión de 5 cm promedio con concreto premezclado bombeable clase 1 f'c= 250 kg/cm ² , armada con malla electrosoldada 6x6 8/8, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, apile, acarreo, elevaciones montaje, alinacion y nivelacion, tendido de malla, bastones con varilla del no.3, cimbrado y descimbrado, colado, curado, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05315	Malla electrosoldada 6 x 6 - 8/ 8.	m ²	1.100000
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-00680	Bovedilla 15x25x56 cm	pza	7.165300
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.525000
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	0.787500
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	3.476000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.099000
MAT-09565	Vigueta Pretensa perfil 16, tipo 20 m	m	1.706000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.130350
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.055000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.027000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.040000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm ²	m ³	0.051500
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.019	pza	
Losa concreto hecho en obra, f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con varilla del No.3 a cada 20 cm. 1.8x0.60x0.10m, empotrar a muro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, habilitado, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, curado, adhesivo, colocacion de azulejo s.m.a.limpieza del area de trabajo p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02945	Cople liso galvanizado de 75 mm	pza	1.260000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.160000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	5.520000
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	t	0.001050
AZ-SMA	AZULEJO SMA	m²	1.640000
P-A	Pega azulejo	kg	4.000000
CH-PINO	Chafan de pino de 1a de 3/4"x3/4"x8.25"	pza	4.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0005	Cuadrilla 05 (Oficial albañil + 2 ayudantes)	jor	0.436970
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.071000
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.234000
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.142857
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	0.111240
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	1.613000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E03.020	m²	
Losa concreto hecho en obra, f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado pulido para recibir vertederos armado con varilla del No.3 a cada 20 cm, 1.8x0.60x0.10m empotrar a muro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, habilitado, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, curado, adhesivo, acabado pulido, limpieza del area de trabajo p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001100
MAT-01515	Chafán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.962400
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.260000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	9.130000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.234000
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.071000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.029000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	0.105000
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	1.613000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.022	m ²	
Losa de concreto para barra o mostrador f'c=200 kg/cm2 de 10cm espesor acabado pulido, armada con varilla No.3 a cada 20 cm, ambos sentidos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, cimbrado descimbrado, colado, vibrado, curado, acabado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.229000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001100
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.574100
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	8.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.071000
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.234000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.029000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m ²	1.327000
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m ³	0.105000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E03.023	m ²	
Losa de entrepiso a base de vigueta y bovedilla o similar de 19 cm de espesor, a cualquier altura y grado de dificultad, vigueta pretensada perfil 16 tipo 20 m. acero de presfuerzo fy=17,000 kg/cm ² y concreto de f'c= 400kg/cm ² ; bovedilla (de poliestireno con densidad de 10 kg/cm ³), capa de compresión de 5 cm promedio con concreto premezclado bombeable, clase 1 f'c= 200 kg/cm ² , armada con malla electrosoldada 6x6 8/8, incluye: fletes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, apile, acarreo, elevaciones, montaje, alineación y nivelación, tendido de malla, bastones con varilla del no.3, cimbrado y descimbrado, colado, curado, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05295	Madera de pino de 3a.	pt	0.787500
MAT-03285	Diesel	l	0.500000
MAT-00680	Bovedilla 15x25x56 cm	pza	7.167300
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.052500
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	3.476000
MAT-05315	Malla electrosoldada 6 x 6 - 8/ 8.	m ²	1.100000
MAT-09565	Vigueta Pretensa perfil 16, tipo 20 m	m	1.706000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.099000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.300000
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.027000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.119689
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.040000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm ²	m ³	0.051500
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E04.001	kg	
Colocación de canal de lámina negra calibre No.12 de 8 1/4" de peralte, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, fijación, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.006666
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.002	pza	
Ancla de fierro redondo de 3/4" y 70 cm de long. Con cuerda, rondanas y tuercas, incluye: trazo, nivelación, plomeo, fijación y colocación, acarreos, elevaciones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00305	Anclas de 70 cm con rosca y tapa	pza	1.000000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.150000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.042000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E04.003	m	
Canalón de lámina galvanizada calibre No.18 con 89 cm de desarrollo a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, habilitado, cortes, dobleces, desperdicios, trazo, nivelación, fijación, taquetes y tornillos, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	6.000000
MAT-03385	Dobleces de lámina	m	2.000000
MAT-07755	Tornillo 1/2"	pza	6.000000
MAT-04915	Lamina galvanizada. calibre 18 "ZINTRO"	kg	9.145500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.164896
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.004	m ²	
Cubierta Multy-panel RL80 calibre 26 (1 1/2"de espesor), a cualquier altura y grado de dificultad incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, caballete y tapajuntas, accesorios y perfiles de unión y de fijación, habilitado, cortes, traslapes, desperdicios, closure, sellado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07880	Tornillo del No. 12 x 2 1/2"	pza	2.650000
MAT-07855	Tornillo de cabeza hexagonal 2" x 1/4"	pza	2.650000
MAT-05665	Multypanel RI-80 calibre 26, 1 1/2" de espesor	m ²	1.100000
MAT-05865	Pija 1/4x2 1/2"	pza	2.000000
MAT-E04004_1	caballete MT-100	pza	0.240000
MAT-E04004_2	Emache pop	pza	4.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.133333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
PL-FIJ	Placa De fijación	pza	0.500000
SELL-T	Sellador Transparente	pza	0.180000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E04.005	m	
Gotero de lámina galvanizada calibre 20 de 20 cm de desarrollo, a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cortes,dobleces, desperdicios,trazo, nivelación,fijación,acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01630	Clavo de 2 1/2" a 3 1/2"	kg	0.200000
MAT-04920	Lamina galvanizada. calibre 20 "ZINTRO"	kg	1.600000
MAT-03385	Dobleces de lámina	m	4.000000
MAT-03020	Corte de lámina	m	1.000000
SILICON	SILICON	CAR	0.020000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.108413
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
MAT-E04005_1	Cortadora y engargoladora	h	0.020000
MAT-E04005_2	dobladora	h	1.000000
MAT-E04005_3	malacate electrico	h	0.416700
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.006	m²	
Lámina tipo Pintro calibre 26 con caballete, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07880	Tornillo del No. 12 x 2 1/2"	pza	2.650000
MAT-04950	Lámina Pintro calibre No.26	m²	1.050000
MAT-07855	Tornillo de cabeza hexagonal 2" x 1/4"	pza	2.650000
CABALLET01	Caballete de lamina pintro cal. 22 color blanco, con un desarrollo de 61 mts, incluye: materiales, acarreos, cortes, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.240000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.133300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E04.007	m²	
Lámina traslucida, incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04960	Lámina translúcida	m²	1.100000
MAT-04135	Ganchos para lámina 5/16"	pza	2.000000
MAT-06605	Remache Pop de 1/8"	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.106667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.008	m ²	
Lámina Zintro R-72 calibre 24, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo, elevaciones, colocación, fijación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04965	Lámina Zintro R-72 calibre No.24	m ²	1.100000
MAT-07880	Tornillo del No. 12 x 2 1/2"	pza	2.650000
MAT-07855	Tornillo de cabeza hexagonal 2" x 1/4"	pza	2.650000
CABALLET01	Caballote de lámina pintor cal. 22 color blanco, con un desarrollo de 61 mts, incluye: materiales, acarreo, cortes, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.240000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.133300
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.133300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de cabalotes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E04.009	m ²	
Lámina Zintro R-72 calibre 26, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo, elevaciones, colocación, fijación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07880	Tornillo del No. 12 x 2 1/2"	pza	2.650000
MAT-04160	Gastos de taller (10% de materiales)	%ma	0.026500
MAT-04970	Lámina Zintro R-72 calibre No.26	m ²	1.050000
CABALLET01	Caballote de lámina pintor cal. 22 color blanco, con un desarrollo de 61 mts, incluye: materiales, acarreo, cortes, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.240000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.133300
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.133300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.011	m	
Tapa gotero de lámina galvanizada No.20 de 22.5cm de desarrollo para cubierta Multypanel.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, accesorios y perfiles de unión y de fijación, habilitado, cortes, traslapes, desperdicios, sellado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04920	Lamina galvanizada. calibre 20 "ZINTRO"	kg	1.732500
MAT-06605	Remache Pop de 1/8"	pza	1.330000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.047880
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E04.012	m	
Tapa perimetral para remate de armadura de estructura de lámina Pintro con desarrollo de 31 cm. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, accesorios y perfiles de unión y de fijación, habilitado, cortes, traslapes, desperdicios, sellado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04950	Lámina Pintro calibre No.26	m²	0.034100
SUBTOTAL:	MATERIALES		
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.072000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.013	kg	
Suministro de estructura metálica habilitada en planta, formada por columnas y trabes de sección HSS, contraventeos, conectores, de diferentes peraltes, según planos estructurales de acero A-572 grado 50 con un $f_y = 3515 \text{ kg/cm}^2$ mínimo, laminados y con las conexiones soldadas con electrodos, E-7018, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. flete y maniobras, para entrega en obra, habilitado, cortes y ensambles en taller, almacenaje, protección de la estructura a la intemperie, aplicación con pistola de dos manos de primario con cromato de zinc color s.m.a, maniobras, cargas, descargas, acarreo de materiales dentro y fuera del taller; pruebas de soldadura, y certificación de soldadores por la E.M.A. de acuerdo a la norma NMX-EC-025 IMNC. Y todo lo necesario para su correcta ejecución, aplicados, ni placas de conexión provisionales, ni descalibres, p.u.o.t.			
MATERIALES			
PER_HSS	Perfil Estructural HSS	kg	1.040000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.007500
MAT-07675	Thiner	l	0.015000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.001100
DIS-DBT	Disco abrasivo para desbaste	pza	0.002500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0034	Cuadrilla 34 (focal soldador + ayudante)	kg	0.002768
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250	h	0.012500
	CD transformador rectificador		
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.004000
Grua-patio	Grua de patio de 20 ton	h	0.002000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.013.1	kg	
Montaje,nivelación y plomeo de estructura metálica,formado por columnas y trabes de sección "HSS" , contraventeos,conectores, de diferentes peraltes,según planos estructurales de acero A-572 grado 50 con un f'y= 3515kg/cm2 mínimo, laminados y con las conexiones soldadas con electrodos, E-7018, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramienta, soldadura de campo,cardeado,lijado,esmerilado,generador para suministro de energía,equipo de soldar, cama de polines para estiba,protección de la estructura a la intemperie, maniobras,cargas, descargas,acarreos de materiales dentro y fuera de la obra pruebas de soldadura y certificación de soldadores por la E.M.A. de acuerdo a la norma NMX-EC-025 IMNC. Y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota.no será considerado para pago:el peso adicional que generen los cordones de soldadura aplicados , ni placas de conexión provisionales, ni descalibres, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.001111
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.007500
DIS-DBT	Disco abrasivo para desbaste	pza	0.002500
MAT-07675	Thinex	l	0.005000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0034	Cuadrilla 34 (focal soldador + ayudante)	kg	0.004120
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250	h	0.012500
	CD transformador rectificador		
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.004000
Grua-patio	Grua de patio de 20 ton	h	0.002570
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E04.013.2	m ²	
Pintura intumescente en estructura metálica a base de pintura fire quin intumescente base agua para dos horas de protección, mca. Imperquimia o equivalente de igual o mejor calidad, a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, preparación de la superficie, acarreo, elevaciones, aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t			
MATERIALES			
E04.013.2_01	pintura intumescente base agua	cub	0.001700
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.001670
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EYH-	Pistola de aire con compresor integrado	h	1.000000
E04.013.2_1			
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.001	m ²	
Ademe de tabicón de concreto de 10x14x28 cm de espesor, asentado. sin mezcla, para pozo de absorción a cualquier profundidad y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, plomeo, colocación, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, perfilados, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06827	Tabicón de cemento 10x14x28 cm	pza	27.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.166000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.002	m ²	
Ademe de tabique rojo común de 11 a 14 cm de espesor asentado sin mezcla para pozo de absorción, a hasta 2.00 m de profundidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelacion,plomeo, colocación, acarreos, elevaciones, cortes,desperdicios, perfilados, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	65.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.003	m ²	
Aplanado en muros acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:5 a plomo y regla con remates y emboquillados.a cualquier altura y grado de dificultad . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, plomeo, regleado humedecido, de superficie, acabado fino con llana metalica, curado cortes,desperdicios, perfilados, colocacion, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
AGUA	AGUA (MANEJO)	m ³	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.026000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.004	m ²	
Aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado con llana de madera con remates y emboquillados a cualquier altura y grado de dificultad . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, plomeo, regleado humedecido, de superficie, acabado fino con llana de madera o esponja, curado cortes, desperdicios, perfila dos, colocación, acarreo, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
AGUA	AGUA (MANEJO)	m ³	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.091000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.026000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.005	m ²	
Aplanado en muros de plataforma para tinacos con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino, con remates y emboquillado. A cualquier altura y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, plomeo, regleado humedecido, de superficie, acabado fino con llana de madera o esponja, curado cortes, desperdicios, perfila dos, colocación, acarreo, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
AGUA	AGUA (MANEJO)	m ³	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.130000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.026000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.006	m ²	
Aplanado rústico en muros con mortero cemento-cal-arena-grava 1:2:6 a plomo y regla con remates y emboquillados a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, plomeo, regleado humedecido de superficie, acabado fino con llana de madera o esponja, curado cortes, desperdicios, perfila dos, colocación, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
AGUA	AGUA (MANEJO)	m ³	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.026000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.007	m	
Cadena de concreto adosada a contratrabe de f'c=150 kg/cm ² 14x10 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm ² estribos del No.2 de 70 cm de longitud@ 20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.919000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm ²	m ³	0.014560
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.200000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.008	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 14x10 cm, sin armar, incluye: acabado aparente. a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.060000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.200000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.014700
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.009	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 15x25 cm, armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @15 cm, acabado aparente. a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.418000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.127704
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.039000
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.500000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.010	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 15x50 cm, armada con 6 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @25 cm, con arista boleada y acabado aparente, a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	3.509100
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.365000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.300545
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	1.000000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.078000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.011	m	
Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 21x10 cm, sin armar, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.082000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.022000
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.420000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.012	m	
Cadena de concreto f'c=200 kg/cm2 10x15 cm, en borde de losa de vigueta y bovedilla. a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.047000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.491000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	1.630000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.133000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.052000
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m ³	0.015800
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.013	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 10x14 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2 y estribos del No.2 @20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.407400
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.033000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.014700
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.014	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 14x15 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2 y estribos del No.2 @15 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.077000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.979600
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.021840
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.300000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.015	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 14x20 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @ 20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.893000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.029120
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.400000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.016	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 14x20 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos No.2 @ 15 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.089000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.190000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.029120
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.400000
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.017	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 14x20 cm armada con 4 varillas del No.4 y estribos No.2 @ 20cm, acabado aparente. a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra,herramienta y equipo, habilitado,armado,cimbrado y descimbrado,torsales,colado,vibrado,curado,acarreo,elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.893000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-09395	Varilla fy=4200 kg/cm2 No.4 (1/2")	kg	4.183000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.400000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.029120
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.018	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 14x30 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2 y estribos del No.2 @20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.155000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.600000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.043680
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E05.019	m	
Cadena o castillo de concreto f'c=150 kg/cm2, 20x20 cm armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @20 cm, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, cimbrado y descimbrado, torsales, colado, vibrado, curado, acarreo, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.339400
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.666667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.400000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.041600
SUBTOTAL:	BASICOS		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.020	m	
Canalón forjado de tabique o block de 30 cm interior, aplanado pulido de cemento-arena 1:5, con firme. incluye:materiales,mano de obra,herramienta y equipo,acarreos y elevaciones,trazo, nivelacion, plomeo,saturacion del material en agua,cortes,desperdicios,colocación, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	54.600000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.305292
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.058000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.028000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.058000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.021	m	
Canalón forjado en concreto para desagüe de circulación con pendiente.de 0.15 x 0.30 m incluye:materiales,mano de obra,herramienta y equipo, acarreo y elevaciones, trazo, nivelacion, habilitado, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, curado, desperdicios, colocación, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
ang-Fierro fundido	angulo de fierro fundido de 1/8"x1"	kg	3.150000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.072000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.009450
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.029400
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.300000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.022	m	
Castillo de concreto hecho en obra, de $f'c=150$ kg/cm ² ahogado en muro de block armado con una varilla del No.3 , $f_y=4200$ kg/cm ² con separación @ 80 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos, elevaciones, armado, colado, picado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla $f_y=4200$ kg/cm No.3 (3/8")	kg	0.584850
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.023000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto $f'c=150$ kg/cm ²	m ³	0.005000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.023	m	
Ceja de concreto $f'c=150$ kg/cm ² sección promedio 28x12 m armada con varilla del No.3 alta resistencia y bastón No.2 @ 30 cm de 54 cm longitud, con chaflanes y gotero, acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad, incluye:materiales,mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, habilitado y armado de acero, torsales, cimbrado y descimbrado, colado, curado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.012000
MAT-09380	Varilla $f_y=4200$ kg/cm No.3 (3/8")	kg	0.584850
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.000000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.473000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.380000
E00.016	Concreto $f'c=150$ kg/cm ²	m ³	0.035700
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.024	m	
Chaflán de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2 en azotea.con dimensiones de 10 x 10 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, incluye:materiales,mano de obra,herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, forjado,desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.015	Concreto f'c=100 kg/cm2	m³	0.005300
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.025	m²	
Enladrillado en azotea con ladrillo de barro rojo recocido 2 x 12 x 24 cm nominales,asentado con mortero cemento-arena 1:5 acabado de junta hilo ambos sentidos cuatrapeado o escalón junteado con cemento gris a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos, elevaciones, trazo,muestras, nivelacion, saturacion del material con agua, colocacion, cortes, desperdicios y material sobrante, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	t	0.001000
MAT-04895	Ladrillo de barro rojo recocido 1.5x12.5x23 cm	mill	0.034650
AGUA-PI	AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	m³	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.026	m	
Entrecalle de loseta de barro de 6cm. asentado con mortero cemento-arena 1:5 incluye: matriales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos, elevaciones, trazo, maestras, nivelación, saturación del material con agua, colocación, cortes, desperdicios, carga y acarreo fuera de la obra del cascajo y material sobrante, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05170	Loseta barro prensado 6 mm	pza	5.250000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.006000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.027	m	
Escalón concreto hecho en obra, f'c=200 kg/cm2 de 7x30 cm con varilla del No.3 y estribos del No.2 @ 15 cm, colado en sitio a cualquier altura y grado de dificultad. incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, habilitado y armado de acero, torsales, cimbrado y descimbrado, colado, curado, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.342000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.029000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.105000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	0.033000
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.033000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.028	m ²	
Fino de concreto hecho en obra, f'c=150 kg/cm2 de 3 cm de espesor, sin armar para entrepiso, acabado escobillado o rayado. A cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cargas, acarreo, elevaciones, trazo, maestras, cimbra de frontera, colocación, compactación, curado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.002000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.031500
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.029	m ²	
Firme de Concreto hecho en obra, f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado, pulido, escobillado o rayado a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cargas, acarreo, elevaciones, trazo, maestras, cimbra de frontera, colocación, compactación, curado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.083200
E00.012	Cimbra límite losa piso	m ²	0.080000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.030	m	
Forjado de canalón de concreto hecho en obra, f'c=150 kg/cm2 de 13x15 cm y 8 cm de espesor recubierto de azulejo según muestra aprobada, incluye: materiales,mano de obra,herramienta y equipo, trazo, nivelación, cimbrado, desmoldante, colado, descimbrado, cortes, desperdicios,cargas, acarreo,elevaciones, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05790	pega-azulejo	saco	0.002680
AZU-PROY	AZULEJO SEGUN PROYECTO	m²	0.463500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.142000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.083000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.013600
E00.012	Cimbra limite losa piso	m²	0.130000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.040200
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.031	m	
Forjado de nariz de concreto incluye: sólo cimbra y acero 0.8 kg/ml para remate. A cualquier nivel y grado de dificultad. incluye :Cimbra y acero, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, elevaciones, habilitado y armado de acero, torsales, cimbrado y descimbrado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.018000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.050000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	0.585000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.263000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.091000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.012	Cimbra limite losa piso	m²	0.205000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.032	m	
Forjado de nariz en banquetta, únicamente cimbra a cualquier nivel y grado de dificultad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreo, elevaciones, torsales, cimbrado y descimbrado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01515	Chafalán de madera de pino de 3a. de 1"	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m ²	0.200000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.033	m	
Forjado escalones de 17cm de peralte y 30cm de huella a base de tabique común asentado con concreto f'c=150 kg/cm ² para recibir precolado. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, plomeo, colocación, cimbrado, descimbrado, torsales, colado, curado, saturación del material con agua, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, perfilados, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06840	Tabique común de barro rojo recocido medidas comerciales	mill	0.008400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm ²	m ³	0.008400
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.017500
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.034	pza	
Gárgola de concreto de f'c=200 kg/cm2 (0.10m3) armada con varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2 (11.78kg/pza), cimbra aparente 2.17m2/pza, a cualquier altura y grado de dificultad, de acuerdo a proyecto incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado.cimbrado, goteros, chaflanes, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, acarreos, elevaciones, andamios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.350000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	12.306000
MAT-01515	Chaflán de madera de pino de 3a. de 1"	m	0.840000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.400000
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.100000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.138288
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.400000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	0.217300
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	0.105000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.035	m	
Guarnición de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 x 36 cm armado con 4 varillas No.3 alta resistencia, estribos del No.2 @ 25 cm, acabado aparente con volteador. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación para empotramiento ,habilitado, armado, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.966000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	1.613000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.067000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0005	Cuadrilla 05 (Oficial albañil + 2 ayudantes)	jor	0.212819
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.055620
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m²	0.720000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.036	m	
Guarnición de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x30cm sin armar, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación para empotramiento, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.112000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.047300
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m²	0.600000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.037	m²	
Manto impermeable prefabricado festermip 10 app ps de 4.5 mm de espesor con refuerzo poliester marca fester o equivalente, acabado aparente con gravilla roja, adherido por termofusión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos, elevaciones, calafateo de posibles fisuras con plastic cement equivalente, imprimación de superficie con hidropriemer, refuerzo de puntos críticos con festermip 10 app ps 4.00 mm. Liso o equivalente, aplicación del manto impermeable con traslapes mínimos de 10cm, garantía por 8 años o superior, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MATERIALES			
HIDROPRIMER	HIDROPRIMER	19 L	0.105300
R			
PLATIC	PLASTIC- CEMENT	4 L	0.006700
FRES-4.0 LISO	FESTERMIP APP 4.0 LISO	10 M2	0.006000
FRES-4.0	festermip app 4.5 terracota	10 M2	0.112400
TERR			
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
CAU-COLO+AYU	CUADRILLA (1 COLOCADOR+1AYUDANTE)	jor	0.028571
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.038	m ²	
Manto impermeable prefabricado festermip 10 app ps de 4.5 mm de espesor con refuerzo poliester marca fester o equivalente, acabado aparente con gravilla roja, adherido por termofusión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos, elevaciones, calafateo de posibles fisuras con plastic cement o equivalente, imprimación de superficie con hidropriemer, refuerzo de puntos críticos con festermip 10 app ps 4.00 mm. Liso o equivalente aplicación del manto impermeable con traslapes mínimos de 10cm, garantía por 8 años o superior, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MATERIALES			
HIDROPRIMER	HIDROPRIMER	19 L	0.105300
PLATIC	PLASTIC- CEMENT	4 L	0.006700
FRES-4.0 LISO	FESTERMIP APP 4.0 LISO	10 M2	0.118400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
1P	AYUDANTE	jor	0.020000
CAU-	CUADRILLA (1 COLOCADOR+1AYUDANTE)	jor	0.028600
COLO+AYU			
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.039	m	
Junta de rajuela de 5 cm para entrecalle en plazoleta de asta bandera, asentada con mortero cemento arena 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, rajueleado, acarreos, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06195	Rajuela de piedra	m ³	0.065000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.037743
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.003000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.040	m	
Junta de rajuela de 10 cm para entrecalle en plazoleta de asta bandera, asentada con mortero cemento arena 1:5 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, rajueleado, acarreos, elevaciones, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06195	Rajuela de piedra	m³	0.130000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.045992
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.006000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.041	m²	
Mampara en sanitario de muro de concreto f'c=150 kg/cm², armado con varilla del No.3 (3/8) en retícula @ 25 cm, de 8 cm de espesor. dejando la superficie lista para recibir recubrimiento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, ranuras para empotramiento, habilitado, armado, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, acarreos, elevaciones, carga, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	3.970000
MAT-00265	Alambre recocado del No.18	kg	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.032000
00-M0005	Cuadrilla 05 (Oficial albañil + 2 ayudantes)	jor	0.060379
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.357000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm²	m³	0.091000
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	2.320000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.042	ml	
Migitorio forjado de Concreto hecho en obra, f'c=150 kg/cm2 armado con varilla No.3 @20 cm alta resistencia de 1.05 x 0.30x 0.50m de ancho y 7cm de espesor. Incluye: materiales,mano de obra,herramienta y equipo, trazo, ranuras para empotramiento, habilitado,armado, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.117000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.113000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	4.094000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.020000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.070400
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m²	0.900000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.043	pza	
Mueble de alacena en albergue, muretes tapa de concreto.14cm,cubierta de concreto armado. varilla del No.3 @20 ambos sentidos, puertas corredizas y entepiso de triplay de 19 mm., incluye: materiales,mano de obra,herramienta y equipo, trazo, ranuras para empotramiento,habilitado,arma do, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, colocacion de puertas y aditamentos,entintado,barnizado,cargas,acarreo, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	87.738000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	2.100000
MAT-01410	Carretilla para puerta corrediza de aluminio	pza	16.000000
MAT-06650	Riel para puerta	pza	4.200000
MAT-04785	Jaladera para puerta de madera	pza	8.000000
MAT-06640	Resistol 850	l	3.150000
MAT-07755	Tornillo 1/2"	pza	157.500000
MAT-07695	Tinta para madera machihembrada aceite	l	2.100000
MAT-00515	Barniz natural (transparente) Comex o similar	l	12.600000
MAT-07995	Triplay de madera de pino de 1a. y 6 mm de espesor	m²	16.411500
MAT-07985	Triplay de madera de pino de 1a. y 16 mm de espesor	m²	15.939000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	9.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E03.002	Acero para refuerzo en estructura de diametro del No. 3 fy= 4200 kg/cm2 a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, silletas,cortes, desperdicios,amarres, alambre recocido, acarreo, cargas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	kg	18.725000
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m³	0.260000
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	2.600000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.044	pza	
Mueble fijo secretarial losa de concreto apoyada en mochetas de tapas puertas 3 entrepaños de madera, 4.94x0.60x0.97m de altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, ranuras para empotramiento, habilitado, armado, cimbrado, desmoldante, colado, vibrado, descimbrado, curado, colocacion de puertas y aditamentos, entintado, barnizado, cargas, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06640	Resistol 850	l	2.700000
MAT-06725	Sellador tapaporo madera	l	0.090000
MAT-00510	Barniz marino	l	1.530000
MAT-07995	Triplay de madera de pino de 1a. y 6 mm de espesor	m²	9.680000
MAT-05060	Lija para madera gruesa	pza	5.000000
MAT-04785	Jaladera para puerta de madera	pza	15.000000
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	100.800000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.005000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.641000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	22.449000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	1.666000
MAT-07825	Tornillo de 1 1/2" x 3/16"	pza	65.000000
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	16.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	8.010000
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.460000
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.240000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.950000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.070000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm²	m³	0.310800
E00.013	Cimbra para mueble concreto	m²	3.830000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.045	m ²	
Murete de enrase en cimentación con tabicón de concreto 7 x 14 x 28 cm o material de la region, Asentado con mortero cemento-arena 1:3, de 14 cm de espesor , acabado común, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06826	Tabicón de cemento 7x14x28 cm	pza	32.910000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.260000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.046	m ²	
Murete de enrase en cimentación con tabicón de concreto 7 x 14 x 28 cm o material de la region, asentado con mortero cemento-arena 1:3, de 21 cm de espesor , acabado común, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06826	Tabicón de cemento 7x14x28 cm	pza	59.850000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.160000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.410000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.047	m ²	
Muro block de barro prensado natural 6x12x24 cm o de material de la región, medidas aproximadas asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente dos caras de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación de material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00625	Block de barro prensado 6x12x24 cm marca Talamsa o similar	pza	59.850000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.167000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.048	m ²	
Muro block hueco barro prensado 10x15x25 cm asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente dos caras.A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00605	Block 10x15x25 cm de concreto mediano	pza	57.750000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.167000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.020000

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.049	m ²	
Muro celosía a base de tabique rojo común o material de la región, de 11 a 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado aparente 2 caras. A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	42.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.010000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.050	m ²	
Muro de block hueco de cemento o material de la región, 15x20x40 cm espesor asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado aparente 1 cara. A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00635	block hueco mediano de 15x20x40 cm	pza	12.600000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.117000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.051	m ²	
Muro de block hueco de concreto o material de la región, 15x20x40 cm espesor asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común a cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	12.600000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.052	m ³	
Muro de piedra de la región asentada con mortero cemento-cal arena 1:2:6 aparente una cara, juntas remetidas y gusaneadas. A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreo y elevaciones dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05835	Piedra braza	m ³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.835000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m ³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.053	m³	
Muro de piedra de la región asentada con mortero cemento-cal arena aparente 2 caras, juntas remetidas y gusaneadas. A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreos y elevaciones dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05835	Piedra braza	m³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	2.395800
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.054	m³	
Muro de piedra de la región asentada con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 acabado común. A cualquier nivel y grado de dificultad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, cortes, perfilado, desperdicios, acarreos y elevaciones dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05835	Piedra braza	m³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m³	0.312000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.055	m ²	
Muro de tabicón de concreto o material de la region de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena, 1:3 de 14 cm de espesor, acabado común. A cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06827	Tabicón de cemento 10x14x28 cm	pza	56.700000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.040000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.056	m ²	
Muro de tabique rojo común o material de la región de 11 a 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente dos caras. A cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	65.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.167000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.040000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.057	m ²	
Muro de tabique rojo común o material de la región de 11 a 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente una cara. A cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	65.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	% m.o.	0.020000
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.040000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.058	m ²	
Muro de tabique rojo común o material de la región de 11 a 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	65.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.040000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.059	m ²	
Muro de tabique rojo común de 19 a 21 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común para estructura regional zona alta sismicidad a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	96.600000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.154000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.055000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.060	m ²	
Muro de tabique rojo común de 24 a 28 cm espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado aparente ambas caras. A cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	123.900000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.050000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.061	m ²	
Muro de tabique rojo o de material de la región, de 6 cm de espesor tipo capuchino asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común. A cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo; andamios, trazo, nivelación, plomeos, cortes, desperdicios, saturación del material con agua, perfilado, cargas, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06845	Tabique rojo recocido de 1a.	pza	31.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.083000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.019	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.011000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.063	m ²	
Piso de concreto f'c=150 kg/cm ² , de 10 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas 3.06 x 2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, niveles, cimbra frontera, desmoldante, colado terciado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, descargas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza fuera de la obras y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.012	Cimbra limite losa piso	m ²	0.200000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm ²	m ³	0.105000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.064	m ²	
Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas 3.06 x 2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, niveles, cimbra frontera, desmoldante, colado terciado, vibrado, descimbrado, curado, cargas, descargas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza fuera de la obras, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.126000
E00.012	Cimbra límite losa piso	m ²	0.240000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.065	m ³	
Piso de grava cementada, espesor de 20 cm compactada al 80% de prueba Proctor. Adicionando agua, incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04180	Grava cementada	m ³	1.250000
AGUA	AGUA (MANEJO)	m ³	0.083000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
MOTO	MOTONIVELADOR CAT 120H DE 120HP	h	0.041670
CAT12H			
VAP-70	VIBROCOMPACTADOR VAP-0	h	0.041670
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.066	m ²	
Piso de loseta de barro Sta. Julia o similar 10x20 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5,unteado con cemento gris.tono y textura uniformes ,color según muestra aprobada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, nivelacion, mortero, juntas de 6 mm de ancho, cortes, desperdicios, sellador integral en juntas, separadores cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.001000
MAT-05190	Loseta de barro 10x20 cm	pza	52.500000
SELL-AKA	SELLADOR CON AKALI	l	0.033300
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.067	m ²	
Piso de loseta Vitropiso de 20x20 cm asentada con mortero cemento arena 1:5 con boquilla de 6 mm de espesorunteada con cemento blanco, tono y textura uniformes, color según muestra aprobada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, nivelacion, mortero, juntas de 6 mm de ancho, cortes, desperdicios, sellador integral en juntas, separadores cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05235	Loseta Vitropiso 20x20 cm	pza	26.250000
SELL-AKA	SELLADOR CON AKALI	l	0.033000
MAT-E05067_01	mezcla cemento blanco-agua	m ³	0.002000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.068	m ²	
Piso de mosaico de granito 1 a 4, de 30x30 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5,unteado con cemento blanco, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, nivelación, mortero, juntas de 6 mm de ancho,cortes, desperdicios, lechadeado,separadores, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05580	Mosaico de granito, grano 1 a 4 de 30x30 cm	m ²	1.050000
MAT-E05067_01	mezcla cemento blanco-agua	m ³	0.002000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.069	m ²	
Piso de mosaico liso de pasta de 30x30 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5unteado con cemento blanco, tono y textura uniformes, color según muestra aprobada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, maestras, nivelacion, mortero, juntas de 6 mm de ancho, cortes, desperdicios, sellador integral en juntas, separadores, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05585	Mosaico de pasta liso de 30x30 cm	m ²	1.050000
MAT-E05067_01	mezcla cemento blanco-agua	m ³	0.002000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.030000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.070	pza	
Pozo de absorción con capacidad 1000 litros forjado con piedra braza acomodada, Incluye: trazo, nivelación, excavación, muro y ademe de piedra braza, filtro de grava, brocal de concreto f'c= 100 kg/cm2, plantilla de 5 cm de esp. Cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, apile, retiro del cascajo y material sobrante fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04190	Grava cribada	m³	0.914000
MAT-05845	Piedra de la región	m³	3.551000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.079000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m²	2.070000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.117000
E00.015	Concreto f'c=100 kg/cm2	m³	0.405000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.071	pza	
Pozo de visita de 1.80 m de diámetro y 2.20 m de profundidad con tubo de concreto de 20 cm de de diametro, muro de 26 cm.de tabique rojo recocado asentado con mortero cemento-arena 1:5 acabado comun con aplanado, acabado, pulido, plantilla y brocal de 1.07 m diametro exterior, tapa de concreto 0.60 m . de diametro y brocal de 1.07 m diametro exterior, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, humedecimiento del material con agua, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.010000
MAT-08350	Tubo de concreto simple de 20 cm	m	1.200000
MAT-06840	Tabique común de barro rojo recocado medidas comerciales	mill	1.000000
MAT-07020	tapa de concreto 0.60 m . de diametro y brocal de 1.07m diametro exterior	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	2.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.233000
E00.015	Concreto f'c=100 kg/cm2	m³	2.975000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.072	m ²	
Refuerzo con Malla electrosoldada 6x6 4/4 en pisos, incluye: materiales,mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos y elevaciones, cortes, desperdicio, colocacion,amarres, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05310	Malla electrosoldada 6 x 6 - 4/ 4.	m ²	1.050000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.025000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.017000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.073	pza	
Registro de 40x 40x100 cm.medidas interiores, (para válvula), acabado pulido, a base de block de concreto 15x20x40 acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:5, tapa concreto 5 cm f'c=150 kg/cm2, marco y contramarco metálico de 3/16 x 1 1/4",terminado con primer anticorrosivo y pintura de esmalte s.m.a.sobre piso de 8 cm.f'c= 150 jg / cm2 incluye : materiales,mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, relleno perimetral,cargas,acarreos,elevaciones,desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	21.000000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	9.240000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.365000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.100000
PRI-ACALQ	Primario alquidálico anticorrosivo	l	0.125000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.073667
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.410000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m ²	0.085000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.028000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.021000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.074	pza	
Registro de 60 x 40 x 80 cm. medidas interiores, acabado pulido, a base de block de concreto 15 x 20 x 40 acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:5, tapa concreto de 5 cm. f'c=150 kg/cm2, marco y contramarco metálico de 3/16 x 1 1/4", terminado con primer anticorrosivo y pintura de esmalte s.m.a. y tubo de concreto simple de 10 cm de diametro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, relleno perimetral, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.400000
MAT-08340	Tubo de concreto simple de 10 cm	m	1.000000
MAT-05420	Marco y contramarco para tapa de registro 40x60 cm de ángulo metálico de 3/16"x1 1/4"	kg	11.090000
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	21.000000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.100000
MAT-E05074_01	Primario Anticorrosivo	l	0.125000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.003200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090333
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.017463
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.070000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.060000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.075	pza	
Registro de 60x 40x 80 cm medidas interiores, acabado pulido, con obturador hidráulico, a base de block de concreto 15x20x 40 acabado común, asentado con mortero cemento-arena 1:5, tapa de concreto 5 cm. $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, marco y contramarco metálico de 3/16 x 1 1/4", terminado con primer anticorrosivo y pintura de esmalte s.m.a. y tubo de concreto simple de 10 cm de diámetro. incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, relleno perimetral, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
MAT-	Primario Anticorrosivo	l	0.125000
E05074_01			
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.095000
MAT-	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
05.074_01			
MAT-05700	Obturador hidráulico F/R	pza	1.000000
MAT-08340	Tubo de concreto simple de 10 cm	m	1.000000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.002000
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	21.000000
MAT-05420	Marco y contramarco para tapa de registro 40x60 cm de ángulo metálico de 3/16"x1 1/4"	kg	11.090000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090333
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$	m ³	0.070000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.060000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.076	pza	
Registro de 60x 40x 105 cm medidas interiores, tipo r-4, acabado pulido,a base de block de concreto15x20x 40 o tabique rojo, acabado comun,asentado con mortero cemento-arena 1:5,tapa de concreto 5 cm f'c=150 kg/cm2,marco y contramarco metálico de 3/16 x 1 1/4", terminado con primer anticorrosivo y pintura de esmalte s.m.a. y tubo de concreto simple de 10 cm de diametro. incluye : materiales,mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, relleno perimetral,cargas, acarreos, elevaciones,desperdicios, limpieza del area de trabajo,y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.100000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.004200
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	28.000000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-05420	Marco y contramarco para tapa de registro 40x60 cm de ángulo metálico de 3/16"x1 1/4"	kg	11.090000
PRI-ACALQ	Primario alquidálico anticorrosivo	l	0.125000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090333
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.017463
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.158000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.078000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.077	pza	
Registro eléctrico de 60x 60 medidas interiores y 80 cm, a base de muro de tabique asentado con mortero cemento- cal- arena 1:2:6 de 1 cm esp.acabado pulido, con tapa de lamina negra cal.18, marco y contramarco de angulo 1/8 x 1", sobre base de grava de 10 cm de espesor, incluye: trazo, nivelación, excavación, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo, y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.172000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.315000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.575000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	10.973000
MAT-04945	Lamina negra lisa calibre 18	kg	4.710000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	3.430000
MAT-06835	Tabique común de barro rojo recocido de 7x14x28 cm	mill	0.122880
GRAVA	GRAVA	m³	0.043200
PRI-ACALQ	Primario alquidálico anticorrosivo	l	0.125000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.004200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.750300
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.021	Mortero cemento-cal-arena 1:2:6	m³	0.100000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.078	pza	
Registro eléctrico de 60x 60 medidas interiores y 80cm. Prof. muro de tabicon de cem.6 x 12 x 24 asentado con mortero cemento- arena 1:5 de 1 cm esp.acabado pulido interior, aplanado fino exterior, tapa de 7cm esp.armada con var. no.2, marco y contramarco de angulo 1/8 x 1", plantilla de concreto f'c=100 cm esp. 5 cm, incluye: trazo,nivelación,excavación,cargas,acarreo, elevaciones, desperdicios, carga, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04945	Lamina negra lisa calibre 18	kg	4.710000
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
PRI-ACALQ	Primario alquidálico anticorrosivo	l	0.125000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.172000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	6.864000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.315000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.004200
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.570000
MAT-06825	Tabicón de cemento 6x12x24 cm	pza	60.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090333
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.667000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.045360
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	1.062000
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm²	m³	1.570000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.079	pza	
Registro eléctrico de 60x 60 medidas interiores y 100 cm. Prof. a base de muro de block de cemento, junta de mortero cemento- arena 1:5 de 1 cm esp.acabado pulido interior, con tapa de lamina galv.cal.18, marco y contramarco de angulo 1/8 x 1", base de grava de 10cm esp. Incluye: trazo, nivelación, excavación, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	32.000000
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
PRI-ACALQ	Primario alquidático anticorrosivo	l	0.125000
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.004200
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	0.693600
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	6.743000
MAT-04945	Lamina negra lisa calibre 18	kg	4.710000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	6.864000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.193000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.172000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.282000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.800000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m³	0.060000
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m²	0.084000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.080	pza	
Registro eléctrico de 100x 100 medidas interiores y 100 cm. Prof. a base de muro de block de concreto 15 x 20 x 40 , junta de mortero cemento- arena 1:5 de 1 cm esp.acabado pulido interior, tapa lamina galv.cal.18, marco y contramarco de angulo 3/16 x 11/4", brocal de concreto y base de grava de 10cm esp.incluye: trazo, nivelación, excavación, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01435	Cemento normal gris tipo I en saco	t	0.008000
MAT-05.074_01	Pintura esmalte color amarillo tránsito	l	0.200000
MAT-07675	Thiner	l	0.187500
PRI-ACALQ	Primario alquidálico anticorrosivo	l	0.125000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.344400
MAT-05805	Perfil estructural	kg	19.360000
MAT-04945	Lamina negra lisa calibre 18	kg	12.210000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.848000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.145000
MAT-00630	Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano	pza	52.000000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	5.082000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.148016
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.515133
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	h	0.174631
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
BASICOS			
E00.011	Cimbra en cadenas y castillos	m ²	0.806000
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.126110
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.081	m ³	
Relleno de material inerte tezontle para dar pendiente azotea incluye: mano de obra, herramienta y equipo, carga, acarreo y elevaciones, tendido y compactado, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MATERIALES			
MAT-07670	Tezontle	m ³	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.222222
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.285714
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.082	m	
Remate de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de sección variable con 0.047 m3/ml y cimbra aparente con 0.22 m2/ml. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, forjado del remate, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.133000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.017	Concreto f'c=200 kg/cm2	m ³	0.049400
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.220000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E05.083	m	
Rodapié de Concreto f'c=150 kg/cm2 sección promedio de 15x20 cm armada con 5 varillas del No.3 A.R. y bastón de 1.40 m de longitud del No.2 @ 25 cm. Incluye: materiales,mano de obra, herramienta y equipo, trazo, excavación, cargas,acarreos,elevaciones, desperdicios, humedecimiento del material con agua, limpieza del area de trabajo,y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.057000
MAT-00270	Alambrón liso de 1/4" (No.2)	kg	1.470000
MAT-09380	Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8")	kg	2.863400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.016	Concreto f'c=150 kg/cm2	m ³	0.031500
E00.010	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.400000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.084	m ²	
Manto impermeable prefabricado festermip 10 app ps de 4.0 mm de espesor con refuerzo poliester marca fester o equivalente, acabado liso, adherido por termofusión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreo, elevaciones, calafateo de posibles fisuras con plastic cement o equivalente, imprimación de superficie con hidropriemer, refuerzo de puntos críticos con festermip 10 app ps 4.00 mm. Liso o equivalente, aplicación del manto impermeable con traslapes mínimos de 10cm, garantía por 8 años o superior, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MATERIALES			
HIDROPRIMER	HIDROPRIMER	19 L	0.105300
PLATIC	PLASTIC- CEMENT	4 L	0.006667
FRES-4.0 LISO	FESTERMIP APP 4.0 LISO	10 M2	0.006000
FRES-4.0	fertermip app 4.5 terracota	10 M2	0.112360
TERR			
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000
CAU-COLO+AYU	CUADRILLA (1 COLOCADOR+1AYUDANTE)	jor	0.028571
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.085	pza	
Casetón de poliestireno expandido de 60x60x60 cm, con densidad de 10 kg/m3 con grapas de alambre recocido del no.18 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, montaje, alineación, nivelación, cargas, acarreo, elevaciones, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.280000
MAT-01415	Casetón de espuma poliestireno de 60x60x60 cm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.017500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.086	m ³	
Piedra de lugar acomodada sin juntar, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo, elevaciones, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05850	Piedra de maciza	m ³	1.500000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.666667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E05.087	pza	
Soporte de perfil tubular y cama de grava para registro eléctrico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,habiliatdo y fijación de soporte, colocación de grava, fletes, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
GRAVA	GRAVA	m³	0.108000
MAT-06795	Soporte a base perfil tubular	kg	1.260000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.088	m³	
Arena en pisos (camas de arena), incluye; materiales,mano de obra, herramienta y equipo, colocacion, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00420	Arena	m³	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E05.089	m³	
Filtro de grava 3/4" en pisos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, colocacion, cargas, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04200	Grava de 3/4" (19 mm)	m³	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.001	m ²	
Aplanado de yeso en muros a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, colocación de maestras, humedecido de superficie, aplicación, remates, emboquillado, regleado, curado, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.015000
MAT-09670	Yeso en saco	t	0.016100
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.056000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.002	m ²	
Barniz marino alquidático en plafones, muros y puertas de madera, triplay, a brocha de pelo, trabajo terminado. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00510	Barniz marino	l	0.300000
MAT-06725	Sellador tapaporo madera	l	0.020000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.044000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.003	m ²	
Pintura a la cal en muros aplanados de mezcla a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01265	Calhidra en saco	t	0.001000
MAT-00295	Alumbre	kg	0.070000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.023206
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.004	pza	
Pintura de asta bandera de 3 tramos de 1.50, 1.40 y 1.40 m, 88.9, 73 y 60.3 mm, diametro, 1.514m2 total, con aplicación de primario anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico blanco a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. incluye:			
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.040000
MAT-05935	Pintura esmalte alquidálica	l	0.380000
MAT-07675	Thiner	l	0.630000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.005	m ²	
Suministro y colocación de recubrimiento epóxico base agua de dos componentes anticorrosivo e impermeable en cisterna aquapox o equivalente, formulado a base de resinas epóxicas y productos químicos, color s.m.a.; con las siguientes características: porcentaje de material no volatil para cada uno de los componentes "A" 28% y 99% para el "B", densidad "A"-1.05-1.10g/cc, "B"-1.20-1.25g/cc, vida útil de la mezcla 90 minutos, relación de la mezcla de componentes 71% / 29% a 82.5%/17.5%, estabilidad de un año, sin contenido de plomo y metales pesados, se deberá de considerar para este trabajo: suministro del recubrimiento epóxico, materiales, mano de obra, herramientas, preparación de la superficie, retiro de pintura existente, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT E06.005_03	AQUAPOX BLANCO	l	0.250000
MAT E06.005_04	DUREFLEX 1 COMPONENTE COLOR GRIS	ml	0.100000
MAT E06.005_05	LIMPIAMUROS	l	0.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E06.006	m	
Pintura esmalte alquidálico en barandal metálico 2 secciones. "U" a cada metro, a cualquier nivel y grado de dificultad, con aplicación de primario anticorrosivo, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquidálica	l	0.200000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.030000
MAT-07675	Thiner	l	0.034500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.044000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.007	kg	
Pintura esmalte alquidático en largueros, montenes 4 y 5 m a cualquier nivel y grado de dificultad, con aplicación de primario anticorrosivo, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquidática	l	0.100000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.005000
MAT-07675	Thiner	l	0.002300
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.002700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.008	m	
Pintura esmalte alquidático en líneas cancha de 0.05 m de ancho, color s.m.a. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquidática	l	0.003300
MAT-07675	Thiner	l	0.000500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.013000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.009	m ²	
Pintura esmalte alquidático en malla de alambre No.8 a 4x4 cm, a cualquier nivel y grado de dificultad con aplicación de primario anticorrosivo, color s.ma. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquidática	l	0.160000
MAT-07675	Thiner	l	0.024000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.010	m	
Pintura esmalte alquidático en repisón metálico 0.20 m, a cualquier nivel y grado de dificultad con aplicación de primario anticorrosivo, color s.m. a. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquidática	l	0.050000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.005000
MAT-07675	Thiner	l	0.024000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.015000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.011	m ²	
Pintura esmalte Rekor marca "COMEX" o similar, en puertas y mamparas de lámina estriada, aplicación a mano o con compresora, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.300000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.200000
MAT-07675	Thiner	l	0.125000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.012	m ²	
Pintura esmalte Rekor marca "COMEX" o similar, en reja metálica ambos lados aplicación a mano o con compresora a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.015000
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.171000
MAT-07675	Thiner	l	0.046500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.046000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.013	m ²	
Pintura esmalte Rekor de marca "COMEX" o similar, en ventanería metálica por ambos lados, aplicación a mano o con compresora a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.010000
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.100000
MAT-07675	Thinex	l	0.027500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.014	m ²	
Pintura esmalte Rekor de marca COMEX o similar, en estructura metálica, considerando pintado de proyección de cubierta a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.021000
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.250000
MAT-07675	Thinex	l	0.067750
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.015	m ²	
Pintura vinílica lavable en muros, plafón, trabes, columna y zoclos con rebabeo y paste necesario a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, plaste y sellador, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06735	Sellador vinílico	l	0.100000
MAT-05940	Pintura vinílica	l	0.350000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.030000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.016	m ²	
Pintura vinílica Vinimex marca COMEX o similar en columnas, muros y trabes de concreto aparente en tanque elevado y/o plataforma para tinacos a cualquier nivel y grado de dificultad, color s.m.a. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, plaste y sellador, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06735	Sellador vinílico	l	0.075000
MAT-05940	Pintura vinílica	l	0.250000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.041000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.017	m	
Remate con ángulo de aluminio 1"x1"x1/8" para recubrimiento vidriado con fijacion en muros a cada 80 cm Incluye: elementos de fijacion, colocacion, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05805	Perfil estructural	kg	1.396500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E06.018	m ²	
Lambrin de ceramica extruida ,vitrificada,(Azulejo) , tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a. asentado con adhesivo (mortero) de linea, juntas de 3 mm, rellenas con boquilla de linea, a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, trazo, nivelación, maestras, despiece, cortes, desperdicios, remates, emboquillados a 45 grados, colocaion con adhesivo considerando recomendaciones del fabricante para el tiempo de fraguado, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05790	pega-azulejo	saco	1.070000
MAT-00475	azulejo diseño y color según proyecto y s.m.a.	m ²	1.070000
BOQ-AZU	BOQUILLA PARA AZULEJO	BTO	0.250000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.140000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.019	m ²	
Cintilla vidriada, tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a. asentado con adhesivo (mortero) de linea, juntas de 3 mm rellenas con boquilla de linea a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, trazo, nivelación, maestras, despiece, cortes, desperdicios, remates, emboquillados a 45 grados, colocacion con adhesivo considerando recomendaciones del fabricante para el tiempo de fraguado, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05790	pega-azulejo	saco	0.132000
MAT-01600	Cintilla vidriada 5.5x22 cm	pza	87.150000
BOQ-AZU	BOQUILLA PARA AZULEJO	BTO	0.250000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.020	m ²	
Tirol en plafón a base de cemento blanco- cal- cero fino-cero grueso, a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, protección del area de trabajo, empapelado, aplicación, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01265	Calhídra en saco	t	0.007500
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.015000
MAT-05430	Mármol cero fino	kg	4.750000
MAT-05435	Mármol cero grueso	kg	4.750000
MAT-01425	Cemento Blanco en Saco	saco	0.001500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
E00.008	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.025	m ²	
Recubrimiento para interiores "coverall G" de la marca Corev o similar, aplicada sobre muros aplanados y de mezcla, yeso y panel con la aplicación de sotofondo para adherir el material. A cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, protección del área de trabajo, empapelado, aplicación, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05760	Pasta tipo Coverall G, marca COREV o similar	cub	0.068600
E06.025_1	sotofondo de adherencia	cub	0.009500
F-PAS	Fondeo de Pasta	cub	0.009900
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.083333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.036	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.026	m ²	
Recubrimiento "cáscara de naranja" de la marca Corev o similar, aplicada sobre muros aplanados de mezcla, yeso y panel en interior o exterior incluye la aplicación de sotofondo para adherir y vitro corev como acabado final a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, protección del área de trabajo, empapelado, aplicación, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05770	Pasta acrílica marca COREV o similar, cáscara de naranja	cub	0.051500
MAT-06720	Sellador Sotofondo 100	cub	0.009500
F-PAS	Fondeo de Pasta	cub	0.009900
VITRO-BS	vitrocorev BS	cub	0.011770
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.036	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.027	m ²	
Recubrimiento para interiores vinicement D de la marca Corev o similar, aplicada sobre muros aplanados de mezcla, yeso y panel,color integrado, incluye la aplicación de soto fondo para adherir a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, protección del area de trabajo, empapelado, aplicación, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05780	Pasta acrílica marca COREV o similar, Vinicement D, color integral	cub	0.055400
MAT-06720	Sellador Sotofondo 100	cub	0.009500
F-PAS	Fondeo de Pasta	cub	0.009900
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.036	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.028	m ²	
Recubrimiento y aplanado, "corevblock F", (fino) de la marca Corev, para aplicarse sobre block, ladrillo y repellados, (para dar textura fina a superficies rugosas) incluye la aplicación de soto fondo para adherir a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparacion de la superficie, protección del area de trabajo, empapelado, aplicación, desperdicios, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05775	Pasta acrílica marca COREV, Corevblock (fino) para dar textura lisa a superficies rugosas	saco	0.076920
MAT-06720	Sellador Sotofondo 100	cub	0.009500
F-PAS	Fondeo de Pasta	cub	0.009900
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.036	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.029	m ²	
Lambrin a base de loseta vitromex cantera Tlaxcala 15 x 15 1a o similar, tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a. asentada con cemento crest y lechadeado con cemento blanco, cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, trazo, nivelación, maestras, despiece, cortes, desperdicios, remates, emboquillados a 45 grados, colocación con adhesivo considerando recomendaciones del fabricante para el tiempo de fraguado, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT	Loseta vitromex cantera Tlaxcala 15 x 15, o similar	m ²	1.030000
E06.029_01			
MAT-01430	Cemento crest	kg	5.714280
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.142857
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.030	m ²	
Loseta de 20 x 20 modelo sienna color gris 1526 marca Daltile o similar, tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a. asentada con cemento crest y lechadeado con cemento blanco, cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, trazo, nivelación, maestras, despiece, cortes, desperdicios, remates, emboquillados a 45 grados, colocacion con adhesivo considerando recomendaciones del fabricante para el tiempo de fraguado, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05180	Loseta de 20 x 20 modelo sienna color gris 1526 marca Daltile o similar.	m ²	1.030000
MAT-01430	Cemento crest	kg	5.714286
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.142857
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.031	m ²	
Loseta de 10.7 x 10.7 cms. linea semi-brillante color 175-biscuit (blanco) marca Daltile o similar, tono y texturas uniformes, diseño y color s.m.a. asentada con cemento crest y lechadeado con cemento blanco, cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, trazo, nivelación, maestras, despiece, cortes, desperdicios, remates, emboquillados a 45 grados, colocación con adhesivo considerando recomendaciones del fabricante para el tiempo de fraguado, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05175	Loseta de 10.7 x 10.7 cms. linea semi-brillante color 175-biscuit (blanco) marca Daltile, o similar	m ²	1.030000
MAT-01430	Cemento crest	kg	5.714286
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.142857
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E06.032	m ²	
Piso de loseta vinílica Euzkola gris claro, s.m.a. de 3.1 mm piezas de 0.90 x 0.90 m, pegado con resistol 1190, a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, trazo, nivelación, despiece, cortes, desperdicios, remates, colocacion, adhesivo, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06630	Resistol 1190	l	0.250000
MAT-05945	Piso de loseta vinílica Euzkola gris claro, piezas de 0.90 x 0.90 m	m ²	1.030000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.025000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.033	m ²	
Piso de loseta vinílica Thru Chip de 3.10 mm de espesor Marca Vinylasa o similar, pegado sobre piso de concreto pulido con pegalosa a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, trazo, nivelación, despiece, cortes, desperdicios remates, colocación, adhesivo, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05950	Piso de loseta vinílica Thru Chip de 3.10 mm de espesor Marca Vinylasa o similar.	m ²	1.030000
MAT-05795	Pegalosa Saco de 20 kg	saco	0.181818
MAT-03285	Diesel	l	0.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.032258
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E06.034	m ²	
Pulido, retapado y brillado de pisos de terrazo o granito existentes en cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01425	Cemento Blanco en Saco	saco	0.000550
MAT-00135	Ácido oxálico	kg	0.110000
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.006667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.031	Pulidora de piso de mármol	h	0.533333
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.035	m ²	
Pulido y encerado de pisos vinílicos por medios mecánicos y manuales. Con cera Glomosa de Johnson o similar, en cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01460	Cera Glomosa	l	0.222222
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.022222
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.031	Pulidora de piso de marmol	h	0.222222
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E06.036	l	
Pintura de esmalte en guarniciones hasta 40 cm de desarrollo, color amarillo tránsito marca COMEX 100 o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, preparación de la superficie, plaste y sellador, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05915	Pintura epóxica Amarillo Transito	l	0.142857
MAT-07675	Thiner	l	0.066668
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.020000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E06.037	m ²	
Pintura Antigraffiti DELETUM 3000 o similar transparente aplicada sobre muros de block aparente, previamente pintados a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00155	Activador	l	0.032813
MAT-05905	Pintura Antigraffiti DELETUM 3000 o similar	l	0.131250
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.033300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E06.038	m ²	
Pintura Antigrafitti DELETUM 3000 o similar colores corporativos aplicada sobre muros de block previamente pintados a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, preparación de la superficie, aplicación, desperdicios, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05905	Pintura Antigrafitti DELETUM 3000 o similar	l	0.131250
MAT-00155	Activador	l	0.032813
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.035714
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E07.003	m ²	
Puerta de tambor con triplay de 6 mm y bastidor de madera de pino de primera con peñales a cada 30 cm en ambos sentidos y marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05055	Lija para madera fina	pza	2.000000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.250000
MAT-07240	Taquete de plástico	pza	6.000000
MAT-07860	Tornillo del No. 10 x 1 1/2"	pza	6.000000
MAT-00595	Bisagras 3"	pza	3.000000
MAT-06640	Resistol 850	l	0.499700
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	8.473900
MAT-07995	Triplay de madera de pino de 1a. y 6 mm de espesor	m ²	4.911700
MAT-07865	Tornillo del No. 10 x 1"	pza	18.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	1.666700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Análisis: **E07.005** pza

Puerta de tambor de 0.90 x 2.50 con triplay de 6 mm y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm en ambos sentidos y marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado de barniz natural.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

MATERIALES

MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	10.087976
MAT-06640	Resistol 850	l	0.594881
MAT-07865	Tornillo del No. 10 x 1"	pza	18.000000
MAT-07240	Taquete de plástico	pza	6.000000
MAT-00595	Bisagras 3"	pza	3.000000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.297619
MAT-07995	Triplay de madera de pino de 1a. y 6 mm de espesor	m²	5.847262
MAT-05055	Lija para madera fina	pza	2.380952
MAT-07860	Tornillo del No. 10 x 1 1/2"	pza	6.000000

SUBTOTAL: **MATERIALES**

MANO DE OBRA

00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	1.984127
----------	---	-----	----------

SUBTOTAL: **MANO DE OBRA**

Análisis: **E07.008** pza

Espejo de cristal flotado de 6 mm ,de 150x150 cm, con marco de madera de pino fijado al muro, acabado con barniz natural.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios, habilitado, colocación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

MATERIALES

MAT-00515	Barniz natural (transparente) Comex o similar	l	1.800000
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	12.000000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.050000
MAT-07985	Triplay de madera de pino de 1a. y 16 mm de espesor	m²	2.480000
MAT-03655	Espejo de cristal flotado de 1.50x1.50 m	pza	1.000000

SUBTOTAL: **MATERIALES**

MANO DE OBRA

00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	1.500000
----------	---	-----	----------

SUBTOTAL: **MANO DE OBRA**

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E07.011	m ²	
Duela de pino machihembrada de 3/4" en pisos, sobre retícula de 1"x3" @40 y 80 cm y apoyos de 2"x2"x20 cm de madera de pino, acabado con barniz polyform. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, cortes, desperdicios, habilitado, desvastado y lijado a maquina, colocación, aplicación de barniz cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.090000
MAT-06640	Resistol 850	l	0.100000
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	4.250000
MAT-03455	Duela machimbrada de pino 3/4X4"	m ²	1.050000
E07.011_1	Barniz polyform	l	0.066667
MAT-07675	Thiner	l	0.066667
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Partida:	A07	m ²	
Análisis:	E07.012		
Panel fijo de aglomerado de 6 mm recubierto con laminado plástico. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, cortes, desperdicios, habilitado y colocado, fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05695	Novopan de 19 mm	m ²	1.100000
MAT-07825	Tornillo de 1 1/2" x 3/16"	pza	1.600000
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	1.600000
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	1.350000
MAT-09595	Wilson Door	m ²	2.200000
MAT-05055	Lija para madera fina	pza	0.250000
MAT-06635	Resistol 5000	l	0.200000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.035000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.333333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E07.013	m ²	
Lambrín de madera con bastidor solo en sentido longitudinal 3/4"x1/2" y fajilla de 4"x1/2" cepillado una cara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, cortes, desperdicios, habilitado y colocado, fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06640	Resistol 850	l	0.100000
MAT-05290	Madera de pino de 1a.	pt	6.500000
MAT-07845	Tornillo de 3/4"	pza	12.000000
MAT-05055	Lija para madera fina	pza	0.500000
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	12.000000
MAT-07825	Tornillo de 1 1/2" x 3/16"	pza	1.600000
MAT-01625	Clavo de 1"	kg	0.040000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E08.001	pza	
Asta bandera a base de tres tramos de tubo de acero standard cedula 40 de 2.00 m cada uno y diametro exterior de: A=60.3, B=73 y C=88.9mm de diametro exterior respectivamente, telescopiados 100 mm de acuerdo a proyecto, con anclas, carretillas de bronce, tapa de lamina cal.3/16" y cable metálico para isar bandera con aplicación de primer anticorrosivo y acabado de esmalte alquidálico blanco.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, habilitado, fabricación, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
TUB-60.3	Tubo negro sold.Ced.40 sin costura 60.3	m	2.000000
TUB-73	Tubo negro sold.ced.40 sin costura diam73	m	2.000000
TUB-88.9	tubo negro sol.ced.40 sin costura diam88.9	m	2.000000
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	1.000000
MATE08.002_1	primario anticorrosivo cromato de zinc	cub	0.026316
P-A36	PLACA A-36 DE 3/4"	t	0.010000
MAT-03646	Esmalte Alkidálico	l	1.000000
E08.001_1	CARRETILLAS	pza	2.000000
MATE08.001_2	Cable metálico	ml	13.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	1.333333
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.666667
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.333330
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
ECO-OXI	Equipo de corte de oxi-acetileno	% m.o.	0.050000
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250	h	0.430000
	CD transformador rectificador		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E08.002	m	
Rejilla de 15 cm de ancho con soleras de 3/16"x1" con una separación a cada 2.5 cm.con aplicación de primario anticorrosivo y acabado con esmalte alquidalico color s.m.a. a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	0.333000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	7.009000
MATE08.002_1	primario anticorrosivo cromato de zinc	cub	0.007900
MAT-03646	Esmalte Alkidalico	l	0.200000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	1.066667
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E08.003	m	
Rejilla de 30 cm de ancho, con soleras de 3/16"x1" con una separación @ 2.5 cm, aplicación de primario anticorrosivo y acabado con esmalte alquidalico color s.m.a. a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	0.333000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	12.152000
MAT-03646	Esmalte Alkidalico	l	0.360000
MATE08.002_1	primario anticorrosivo cromato de zinc	cub	0.015800
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	1.066667
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E08.004	m	
Rejilla de 35 cm de ancho con soleras de 3/16"x1" con una separación @ 2.5 cm, aplicación de primario anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico color s.m.a. a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricación, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	0.333000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	16.444000
MAT-03646	Esmalte Alkidálico	l	0.400000
MATE08.002_1	primario anticorrosivo cromato de zinc	cub	0.019000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	1.066667
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E08.005	m	
Rejilla de 40 cm de ancho con soleras de 3/16"x1" con una separación @ 2.5 cm, aplicación de primario anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico color s.m.a. a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricación, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05805	Perfil estructural	kg	18.442600
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	0.333000
MATE08.002_1	primario anticorrosivo cromato de zinc	cub	0.022800
MAT-03646	Esmalte Alkidálico	l	0.480000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	1.066667
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E08.006	m	
Separación muro columna con canal lámina del No.18 de 0.28 m de desarrollo, interior y exterior, fijados con clavos hilty, placa poliestireno 3/4"x15 cm de ancho, fijada a columna de acuerdo a proyecto, a cualquier nivel y grado de dificultad, acabado con pintura de esmalte a dos manos, color s.m.a. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.040000
MAT-07755	Tornillo 1/2"	pza	2.000000
MAT-07255	Taquete expansivo de plomo 2 1/2"	pza	2.000000
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.120000
MAT-06035	Poliestireno de 1" de espesor	m²	0.140000
MAT-03385	Dobleces de lámina	m	2.000000
MAT-04905	Lámina estriada	kg	2.900000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.045000
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.019000
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E08.007	m²	
Tela mosquitero con marco de perfil tubular comercial, conector y pijas de 1" para fijación, aplicación de primario anticorrosivo en perfil estructural de acuerdo a proyecto a cualquier nivel y grado de dificultad, acabado con pintura de esmalte a dos manos, color s.m.a. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocacion, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07615	Tela de mosquitero galvanizado	m²	1.020000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	2.826400
MAT-05880	Pija de 3/4"	pza	9.773600
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.328400
MAT-03646	Esmalte Alkidalico	l	0.024000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.136500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E08.009	kg	
Perfiles estructurales en puertas y ventanas con: marco, contramarco, herrajes, aplicación de primario rojo oxido y pintura de esmalte color s.m.a. a cualquier nivel y grado de dificultad			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05880	Pija de 3/4"	pza	1.365000
MAT-00590	Bisagra tubular de 1/2"	pza	0.062000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	0.724302
MAT-04945	Lamina negra lisa calibre 18	kg	0.325698
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.008333
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.024500
MAT-03646	Esmalte Alkidalico	l	0.024000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.003571
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	0.028571
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		
Análisis:	E08.010	kg	
Fabricación de puertas y cancelas a base de perfil tubular y lamina negra cal. 18 a cualquier nivel y grado de dificultad con aplicación de primario anticorrosivo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricacion, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución,			
MATERIALES			
MAT-00590	Bisagra tubular de 1/2"	pza	0.093000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.024500
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.008333
MAT-05880	Pija de 3/4"	pza	1.556000
MATE08.010_1	Perfil tubular comercial	kg	0.840000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.004160
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.012000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	0.033280
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.009	pza	
Pasador en puertas y ventanas, colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.017	m²	
Cancelería con perfil tubular comercial y malla ciclón galvanizada de 55x55 mm con pasador y aplicación de primario anticorrosivo, acabado con esmalte alquidálico color s.m.a.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricación, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05880	Pija de 3/4"	pza	28.672200
MAT-05300	Malla ciclón galvanizada en rollo 55x55 mm	m²	0.829300
MAT-05750	Pasador	pza	0.663000
MAT-05865	Pija 1/4x2 1/2"	pza	2.672400
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.703500
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.153000
MAT-05805	Perfil estructural	kg	11.920200
MAT-03646	Esmalte Alkidálico	l	0.024000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.375700
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.018	m²	
Puerta con perfil tubular comercial malla tipo ciclón galvanizada de 55x55 mm con pasador y aplicación de primario anticorrosivo, acabado con esmalte alquidálico color s.m.a.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, habilitado, fabricación, suministro y colocación, aplicación de primario y acabado indicado, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05880	Pija de 3/4"	pza	10.518200
MAT-05805	Perfil estructural	kg	22.608000
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.267200
MAT-00595	Bisagras 3"	pza	1.619800
MAT-05300	Malla ciclón galvanizada en rollo 55x55 mm	m²	0.489600
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.846300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.019	pza	
Cerradura de pasador con cuerpo y cilindro de latón, modelo 10-C "PHILLIPS" o similar			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro y colocación, accesorios de fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01470	Cerradura de pasador con cuerpo y cilindro de latón, modelo 10-C "PHILLIPS" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0009	Cuadrilla 09 (Oficial cerrajero+ ayudante)	jor	0.090909
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.020	pza	
Cerradura de sobreponer con cilindro al exterior modelo 600 "PHILLIPS" o similar,			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro y colocación, accesorios de fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01465	Cerradura "PHILLIPS" 600 o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0009	Cuadrilla 09 (Oficial cerrajero+ ayudante)	jor	0.090909
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.021	pza	
Cerradura de sobreponer de seguridad con un sólo cilindro, acción por ambos lados, modelo No. 800 "PHILLIPS" o similar.			
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro y colocación, accesorios de fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01475	Cerradura de sobreponer de seguridad con un sólo cilindro, acción para ambos lados, modelo No.800 "PHILLIPS" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0009	Cuadrilla 09 (Oficial cerrajero+ ayudante)	jor	0.090909
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.022	pza	
Cerradura "PHILLIPS" 600 o similar para puerta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro y colocación, accesorios de fijación, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01465	Cerradura "PHILLIPS" 600 o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.129622
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.023	m²	
Cristal claro de 4 mm de espesor para cancelería de aluminio a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, trazo, colocación, sellador, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03035	Cristal claro de 4 mm de espesor grupo 1	m²	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.025	m²	
Cristal claro de 6 mm de espesor para cancelería de aluminio a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, trazo, colocación, sellador, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03025	Cristal de 6 mm de espesor	m²	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.026	m	
Escalera marina a base de perfil cuadrado macizo de 3/4 x 3/4" soldado a placas de anclaje de 10 x 15 cm. y espesor de 3/16" con tornillos o varilla roscada de 3/8" x 8", terminada con pintura anticorrosiva y esmalte s.m.a. de acuerdo a plano. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, trazo, colocación, cortes, desperdicios, soldadura, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06110	Primario rojo óxido	l	0.040000
MAT-05935	Pintura esmalte alquídica	l	0.040000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.200000
MAT-09026_01	perfil cuadrado de 3/4 x 3/4"	kg	30.000000
MAT-07675	Thiner	l	0.080000
MAT-05960	Placa A-36 de 10 x 15 de 3/16" esp	t	0.005000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E09.027	m	
Pasamanos de tubo fierro galvanizado cédula 40 de 1 1/4" anclado a losa tanque elevado, terminada con primario anticorrosivo y pintura de esmalte alquídico, color s.m.a. de acuerdo a proyecto, fijado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, trazo, montaje, tapas laterales, cortes, desperdicios, soldadura, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08550	Tubo fierro galvanizado C-40 32 mm	m	1.030000
MAT-06780	Soldadura E-7018 de 1/8"	kg	0.056700
MAT-07675	Thiner	l	0.020000
MAT-03646	Esmalte Alquídico	l	0.012580
PRI-ACALQ	Primario alquídico anticorrosivo	l	0.012580
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.066000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.008200
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.028	pza	
Puerta para mampara metálica formada con tablero de duela para ensamblar tipo comercial no.170 de lamina cal. No. 18 de 170 mm prolamsa o similar, marco a base de perfiles de seccion cuadrada tipo comercial no. 138 y 139 de lamina cal. No. 18, de 11/2 x 11/2" (38 x 38 mm). Tablero soldado a marco, acabado con pintura epoxica y terminado con esmalte alquidalico color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, bibel superior e inferior, pernos, montaje, barrenos, batiente y jaladera de lam. Cal. 18 , nivelación, fijación, pintado, cortes, desperdicios, soldadura, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09671	perfil prolamsa 100 cal 18	kg	0.850000
MAT-09672	perfil prolamsa 103 cal 18	pza	0.120000
MAT-09673	perfil prolamsa 154 cal 18	pza	0.400000
MAT-09674	perfil prolamsa M225-18 cal 18	pza	0.700000
MAT-09675	solera de fierro	kg	1.200000
MAT-09676	tablero de lamina de 3 x 4 cal. 20	pza	0.900000
MAT-09677	bisagra tubular	pza	2.000000
PIJA	PIJA	pza	8.000000
MAT-06775	Soldadura E-6013 de 1/8"	kg	0.400000
PRI-ACZING	primario anticorrosivo no.2 89-97 blanco	cub	0.800000
PESM09-028	pintura de esmalte comex 100 blanco o similar	l	0.300000
MAT-07675	Thiner	l	1.200000
E09.CERR028	cerradura de sobreponer	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	1.000000
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.700000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQ00.022	Soldador de arco eléctrico Miller modelo 1250 CD transformador rectificador	h	2.200000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.029	pza	
Canceleria de aluminio anodizado duranodic clase AA-10,de secciones tipo comercial de linea bol sa y corrediza- guillotina de 2" con una aleacion 6063 temple T-5 y vidrio templado de 6 mm de espesor,de acuerdo a proyecto a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, perfil de aluminio, repison de aluminio interior y exterior sobre muros, vidrio, felpa, vinilo, fijación, sellado exterior, jaladeras, carretillas, fletes, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de cristales, perfiles y zona de trabajo, todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-092901	cabezal y jamba de 2" acabado Natural	ml	1.323000
MAT-092902	contramarco de 2" para vent. Alum.	pza	0.220500
MAT-092903	zoclo ventana de 3" acabado Natural	ml	1.323000
MAT-092904	riel de 2" acabado natural	ml	0.661000
MAT-092905	Carretilla para riel doble	pza	0.332000
MAT-092906	vinil cuña 5 mm	ml	1.323000
MAT-092907	Felpá F-20	ml	6.614000
MAT-092908	Repizon de 11 cm. de aluminio natural	pza	0.213900
MAT-092909	Pijas de no. 12 x 1 1/2"	pza	12.670000
MAT-092910	Cristal templado de 6 mm	m²	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.244440
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.146600
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.030	pza	
Canceleria de aluminio anodizado duranodic clase AA-10 de secciones tipo comercial de linea bolsa y corrediza- guillotina de 2" con una aleacion 6063 temple T-5 y vidrio plano filtrazol de 6 mm de espesor de acuerdo a proyecto a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, perfil de aluminio, repison de aluminio interior y exterior sobre muros, vidrio, felpa, vinilo, fijación, sellado exterior, jaladeras, carretillas, fletes, cortes, desperdicios, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de cristales, perfiles y zona de trabajo, todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-092901	cabezal y jamba de 2" acabado Natural	ml	1.323000
MAT-092902	contramarco de 2" para vent. Alum.	pza	0.220500
MAT-092903	zoclo ventana de 3" acabado Natural	ml	1.323000
MAT-092904	riel de 2" acabado natural	ml	0.661000
MAT-092905	Carretilla para riel doble	pza	0.332000
MAT-092906	vinil cuña 5 mm	ml	1.323000
MAT-092907	Felpá F-20	ml	6.614000
MAT-092908	Repizon de 11 cm. de aluminio natural	pza	0.213900
MAT-092909	Pijas de no. 12 x 1 1/2"	pza	12.670000
MAT-093001	Cristal Filtrasol de 6 mm	m²	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.200000
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.031	pza	
Canceleria tipo persiana con tabletas de vidrio con perfiles de aluminio anodizado duranodic clase AA-10 de secciones tipo comercial de linea bolsa y corrediza- guillotina de 2" con una aleación 6063 temple T-5 y vidrio plano filtrazol de 6 mm de espesor de acuerdo a proyecto a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, perfil de aluminio, juegos de persianas, tabletas de vidrio de 6 mm filtrazol, tornillos de aluminio, felpa, vinilo, fijación, sellado exterior, jaladeras, carretillas, fletes, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de cristales, perfiles y zona de trabajo, todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09-3101	Jamba de 1 1/ 2" light duranodick	pza	0.407750
MAT-093102	Moldura de union de 2" S/A	pza	0.178500
MAT-092906	vinil cuña 5 mm	ml	1.000000
MAT-093001	Cristal Filtrasol de 6 mm	m²	1.050000
MAT-093103	Cabezal y Repizon G-40 duranodicAB	pza	0.598500
MAT-093104	Taquete	pza	5.000000
MAT-093105	Tornillo	pza	5.000000
MAT-093106	Celosia Z Duranodic	pza	0.407750
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.012500
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.833300
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.032	pza	
Canceleria de aluminio anodizado duranodic clase AA-10 de secciones tipo comercial de linea bol sa y corrediza- guillotina de 4" con una aleacion 6063 temple T-5 , tipo persiana con tabletas de vidrio plano filtrazol de 6 mm de espesor de acuerdo a proyecto a cualquier altura y grado de dificultad Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, perfil de aluminio, juegos de persianas, tabletas de vidrio de 6 mm filtrazol, tornillos de aluminio, felpa, vinilo, fijación, sellado exterior, jaladeras, carretillas, fletes, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de cristales, perfiles y zona de trabajo, todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-093201	Bolsa lisa 4" blanco	pza	0.302750
MAT-093202	Escalonado Duranodic	pza	0.066500
MAT-093203	Tapa bolsa de 4" Duranodic	pza	0.234500
MAT-093204	Tapa lisa de 4 S/A	pza	0.019250
MAT-093205	Zoclo pesado Duranodic	pza	0.043750
MAT-093206	Junquillo Duranodic	pza	0.066500
MAT-093207	Junquillo Recto Duranodic	pza	0.085750
MAT-09-3101	Jamba de 1 1/ 2" light duranodick	pza	0.073500
MAT-093103	Cabezal y Repizon G-40 duranodicAB	pza	0.019250
MAT-093106	Celosia Z Duranodic	pza	0.073500
MAT-093001	Cristal Filtrazol de 6 mm	m²	1.050000
MAT-093208	Vinil cuña chica	ml	5.440000
MAT-093104	Taquete	pza	3.670000
MAT-093105	Tornillo	pza	3.670000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.110213
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.150000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Análisis: **E09.033** pza

Canceleria de aluminio mixta fijo y tipo persiana con puerta, anodizado duranodic clase AA-10 de secciones tipo comercial de linea bolsa y corrediza-guillotina de 4" con una aleación 6063 temple T-5 , tipo persiana con tabletas de vidrio plano filtrazol de 6 mm de espesor de acuerdo a proyecto a cualquier altura y grado de dificultad.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, perfil de aluminio, juegos de persianas, tabletas de vidrio de 6 mm filtrazol, tornillos de aluminio, felpa,vinilo, fijación, sellado exterior, jaladeras, carretillas, fletes, cortes, desperdicios, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de cristales, perfiles y zona de trabajo, todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.

MATERIALES

MAT-093301	bisagra hidraulica jackson	pza	0.150000
MAT-093201	Bolsa lisa 4" blanco	pza	0.271250
MAT-093203	Tapa bolsa de 4" Duranodic	pza	0.203000
MAT-093202	Escalonado Duranodic	pza	0.043750
MAT-093204	Tapa lisa de 4 S/A	pza	0.019250
MAT-093205	Zoclo pesado Duranodic	pza	0.022750
MAT-093206	Junquillo Duranodic	pza	0.066500
MAT-093207	Junquillo Recto Duranodic	pza	0.085750
MAT-09-3101	Jamba de 1 1/ 2" light duranodick	pza	0.073500
MAT-093103	Cabezal y Repizon G-40 duranodicAB	pza	0.019250
MAT-093106	Celosia Z Duranodic	pza	0.073500
MAT-093001	Cristal Filtrasol de 6 mm	m²	1.050000
MAT-093208	Vinil cuña chica	ml	5.440000
MAT-093104	Taquete	pza	3.670000
MAT-093105	Tornillo	pza	3.670000

SUBTOTAL: **MATERIALES**

MANO DE OBRA

00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.150000
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.110213

SUBTOTAL: **MANO DE OBRA**

BASICOS

E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
---------	---	--------	----------

SUBTOTAL: **BASICOS**

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E09.045	m ²	
Mamparas (fijos,division,puertas) en w.c. fabricada con laminas de acero porcelanizado doblemente horneadas bonderizadas cal 22 y base de estructura de tubo cuadrado galvanizado de 1 x 1" cal 20 con nucleo de poliestireno expandido con un espesor externo de 1 1/4" marco perimetral de aluminio anodizado natural y chopera porcelanizada al centro, acabado modelo soberana porcewol o de mejor calidad en color s.m.a. de acuerdo a proyecto a cualquier nivel y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, trazo, habilitado, ajustes,desperdicios, colocacion, herrajes, pasador de linea, tornilleria, fletes, carga acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de las mamparas del area de trabajo todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-094501	Mampara porcewol soberana	m ²	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-MO034	Instalacion y Flete de mampara porcewol	m ²	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.006	pza	
Ganchos de porcelana ideal estándar No.303, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocacion, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04130	Ganchos de porcelana	pza	1.000000
MAT-01430	Cemento crest	kg	0.200000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-MO010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.066667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.007	pza	
Tee/yeo sencilla de P.V.C campana 150 mm de diámetro, suministro y colocación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, colocación, pruebas, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07595	Tee/yeo sencilla de P.V.C campana 150 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-MO004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.008	pza	
Espejo de 0.40x0.60 m con bastidor de triplay y marco de aluminio, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocación, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03650	Espejo de 0.40x0.60 m con marco de aluminio	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.009	pza	
Jabonera con agarradera de porcelana marca "IDEAL STANDARD" No.506 o similar, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocacion, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04755	Jabonera con agarradera de porcelana marca "IDEAL STANDARD" No.506, o similar	pza	1.000000
MAT-01430	Cemento crest	kg	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.083333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.010	pza	
Jabonera sin agarradera de porcelana marca "IDEAL STANDARD" o similar. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, colocación, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04775	Jabonera sin agarradera de porcelana color blanco	pza	1.000000
MAT-01430	Cemento crest	kg	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.083333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.011	pza	
Papelera de porcelana marca "IDEAL STANDARD" No.508, o similar. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01430	Cemento crest	kg	0.300000
MAT-05745	Papelera de porcelana marca "IDEAL STANDARD" No.508 o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.083333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.012	pza	
Soporte para lavabo o vertedero. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07530	Tee fierro galvanizado C-40 13 mm	pza	2.000000
MAT-10012	Codo de acero galvanizado de 13 mm	pza	2.000000
MAT-08535	Tubo fierro galvanizado C-40 13 mm	m	2.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.013	pza	
Toallero de porcelana Ícela stand No.502 o similar. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación,colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07715	Toallero de porcelana Ícela stand No.502 o similar	pza	1.000000
MAT-01430	Cemento crest	kg	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.083333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.014	m	
Tubo de concreto de 20 cm . Asentado con mortero cemento arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, junteo, pruebas, fletes,cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08350	Tubo de concreto simple de 20 cm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0005	Cuadrilla 05 (Oficial albañil + 2 ayudantes)	jor	0.074074
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.016000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E10.015	m	
Tubo de concreto de 10 cm . Asentado con mortero cemento arena 1:5 . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, junteo, pruebas, fletes,cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08340	Tubo de concreto simple de 10 cm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.055556
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.300000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E10.016	m	
Tubo de concreto de 15 cm . Asentado con mortero cemento arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, junteo, pruebas, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08345	Tubo de concreto simple de 15 cm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0005	Cuadrilla 05 (Oficial albañil + 2 ayudantes)	jor	0.065359
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.020	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.010000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.017	m	
Tubo sanitario P.V.C. (marca "ANGER" o similar) 1 campana 51 mm diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, conexiones tipo Anger, pruebas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08690	Tubo sanitario de P.V.C. 1 campana 51 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.018	m	
Tubo sanitario P.V.C. (marca "ANGER" o similar) 1 campana 102 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, conexiones tipo Anger, pruebas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08695	Tubo sanitario de P.V.C. 1 campana 102 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.036000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.019	m	
Tubo sanitario P.V.C. (marca "ANGER" o similar) 1 campana 150 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, conexiones tipo Anger, pruebas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08700	Tubo sanitario de P.V.C. 1 campana 150 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.048000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.025	pza	
Fosa séptica prefabricada marca ROTOPLAS o similar de 5,000 lt de capacidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, colocación, conexiones, pruebas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04075	Fosa séptica prefabricada marca ROTOPLAS de 5,000 lt de capacidad	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.700000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.026	pza	
Dispensador de jabón marca Kimberly Clark In sight mod 94208 o similar, color gris. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03345	Dispensador de jabón marca Kimberly Clark In sight mod 94208 o similar color gris	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E10.027	pza	
Dispensador de papel sanitario marca Kimberly Clark In sight mod 94201 o similar, color humo y gris. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo, nivelación, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03350	Dispensador de papel sanitario marca Kimberly Clark In sight mod 94201 o similar color humo y gris.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E10.028	pza	
	Extractor para baño marca Soler & Palau mod. EDM 160 o similar, alojado en muro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, trazo, nivelación, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.		
MATERIALES			
MAT-03700	Extractor para baño marca Soler & Palau mod. EDM 160 o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
V00.036	Andamios de caballetes construido con madera con madera de pino de 3a. para alturas de 1.50 a 3.00 m.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E10.029	pza	
	Equipo hidroneumático, Comprende 2 motobombas centrífugas horizontales de 1 HP 127/220v 60hz 3450 rpm succión 1 1/4" y descarga 1" marca Evans (o sim. igual calidad), tanque para hidroneumático cilíndrico vertical 235 lts, marca Evans mod. EQTHD - 235V (o similar de igual calidad), 1 tablero de control LH mod. A2PN-HCRS A/D para alternar / simultaneear dos bombas de hasta 1hp, incluyendo alternador simultaneador para las bombas, dos selectores de tres posiciones, tres luces piloto (dos para bomba y uno para bajo nivel de agua) tres electrodos de cisterna, un manómetro con carátula de 2", dos interruptores de presión y un electronivel para protección por bajo nivel de agua en cisterna, manómetro de 2" y rango de 0 a 7 kf/cm2, en gabinete Nema 1. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y equipo, suministro y colocación, accesorios, conexiones eléctricas, válvulas check, compuerta, retención, alivio, reducciones, reducciones excéntricas, base de concreto, colocación y fijación de bombas, instalación, montaje, conexión, puesta en marcha, pruebas y garantía del fabricante.		
MATERIALES			
MAT-03555	Equipo hidroneumático. Comprende 2 motobombas centrífugas horizontales de 1 HP 127/220v 60hz 3450 rpm succión 1 1/4" y descarga 1" marca Evans (o sim. igual calidad), tanque para hidroneumático cilíndrico vertical 235 lts, marca Evans mod. EQTHD - 235V (o similar de igual calidad), 1 tablero de control LH mod. A2PN-HCRS A/D para alternar / simultaneear dos bombas de hasta 1hp	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.008	sal	
Salida de agua dulce y de mar con tubo hidráulico de P.V.C. liso. Incluye: válvulas de bola de P.V.C. en laboratorio de acuicultura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, colocación, desperdicios, cinta teflon, conexiones, fletes cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06305	Reducción bushing P.V.C liso 25 mm	pza	1.214500
MAT-00015	Abrazadera 25 mm taquete y tornillo	jgo	0.971600
MAT-08615	Tubo hidráulico de P.V.C. liso 13 mm	m	0.867500
MAT-08620	Tubo hidráulico de P.V.C. liso 19 mm	m	3.776000
MAT-08625	Tubo hidráulico de P.V.C. liso 25 mm	m	2.009000
MAT-08630	Tubo hidráulico de P.V.C. liso 32 mm	m	0.069400
MAT-01440	Cemento para unir tubería de P.V.C.	lata	0.069400
MAT-02110	Codo P.V.C. liso 13 mm	pza	0.728700
MAT-02115	Codo P.V.C. liso 19 mm	pza	0.728700
MAT-02120	Codo P.V.C. liso 25 mm	pza	0.277600
MAT-02130	Codo P.V.C. sanitario de 45-87 con campana 38 mm	pza	0.069400
MAT-02135	Codo P.V.C. sanitario de 45-87 con campana 51 mm	pza	0.485800
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	2.494000
MAT-06300	Reducción bushing P.V.C liso 19 mm	pza	1.214500
MAT-06645	Resumidero 15x15 de fofo	pza	0.277600
MAT-07550	Tee P.V.C. liso 19 mm	pza	1.006300
MAT-07555	Tee P.V.C. liso 25 mm	pza	1.006300
MAT-07605	Tee/yeo sencilla de P.V.C. con campana 51 mm	pza	0.069400
MAT-07585	Tee/yeo Doble P.V.C con campana 50 mm	pza	0.034700
MAT-08715	Tubo sanitario de P.V.C. liso 51 mm	m	1.214500
MAT-08720	Tubo sanitario de P.V.C. liso 102 mm	m	0.242900
MAT-09005	Válvula bola P.V.C 19 mm	pza	0.763400
MAT-09010	Válvula bola P.V.C 25 mm	pza	0.763400
MAT-09015	Válvula bola P.V.C 32 mm	pza	0.034700
MAT-09020	Válvula bola P.V.C 38 mm	pza	0.034700
MAT-09025	Válvula bola P.V.C 51 mm	pza	0.347000
MAT-02125	Codo P.V.C. sanitario de 45-87 con campana 102 mm	pza	0.069400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.526000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.013	pza	
Tinaco de polietileno antibacterias, negro 84 cm. de diametro y 108 cm. de altura, capacidad de 450 litros a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, válvula de flotador, tapa, filtro para retener sedimentos, fletes, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07685	Tinaco de plastico vertical de 450 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.332000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.014	pza	
Tinaco de polietileno antibacterias, negro 94 cm. de diametro y 111 cm. de altura, capacidad de 600 litros a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, válvula de flotador, tapa, filtro para retener sedimentos, fletes, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07690	Tinaco de plastico vertical de 600 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.015	pza	
Tinaco de polietileno antibacterias, negro 107 cm. de diametro y 146 cm. de altura, capacidad de 1,100 L a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, válvula de flotador, tapa, filtro para retener sedimentos, fletes, cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07680	Tinaco de plastico vertical de 1,100 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.016	jgo	
Accesorios para lavabo binario 2 llaves de nariz, contra de rejilla, cespól de latón (cromados). Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05105	Llave de nariz para manguera Nibco, de bronce	pza	2.000000
MAT-01500	Cespól cromado con registro con fregadero de 38 mm	pza	1.000000
MAT-02685	Contra rejilla cromada para lavabo F38	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.017	pza	
Accesorios para mesa de lavado con 2 tarjas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02675	Contra canasta inoxidable	pza	2.000000
MAT-08685	Tubo sanitario de P.V.C. 1 campana 40mm	m	2.100000
MAT-08270	Tubo de cobre "M" 13 mm	m	2.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.230000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.018	pza	
Acoplador rápido, diámetro de 6 mm marca "ARC" o similar, modelo 10 con conector modelo 2608. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00140	Acoplador rápido con diámetro de 6 mm marca "ARC" modelo 10 con conector modelo 2608	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.019	pza	
Calentador automático marca "HESA" o similar de 120 litros, catálogo110-042, modelo CALORIFIC 42.			
Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones hidráulicas y de gas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01215	Calentador automático 120 litros,	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.020	pza	
Calentador automático marca "HESA" o similar de 180 litros, catálogo110-066, modelo CALORIFIC 42.			
Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones hidráulicas y gas, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01220	Calentador automático 180 litros,	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.021	pza	
Calentador marca "CAL-O-REX" , mod G-10 de 40 litros automático, o similar.			
Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones hidráulicas y gas, fletes,cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01240	Calentador automático de 40 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.022	pza	
Calentador marca "CAL-O-REX" , mod G-15 de 57 litros automático, o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones hidraulicas y gas, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01245	Calentador automático de 57 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.023	pza	
Calentador marca "CAL-O-REX" G-20 de 76 litros automático, o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones hidraulicas y gas, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01250	Calentador automático de 76 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.024	pza	
Calentador marca "CAL-O-REX" G-30 de 114 litros automático, o similar. Incluye: material,mano de obra, herramienta y equipo, suministro,colocacion,conexiones hidraulica y gas, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01255	Calentador marca "CAL-O-REX" G-30 de 114 litros automático	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.025	pza	
Calentador marca "CAL-O-REX" G-40 de 152 litros automático, o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion,conexiones hidraulica y gas, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01260	Calentador automático de 152 litros automático	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.026	pza	
Calentador eléctrico marca HESA catálogo 103-28 modelo dúplex, o similar. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion,conexiones hidraulica y gas, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01235	Calentador eléctrico modelo dúplex	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.027	pza	
Calentador eléctrico marca "HESA" 25 litros, catálogo 202-025, modelo CALECTRICOS, o similar. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion,conexiones hidraulica y gas, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01225	Calentador eléctrico marca "HESA" 25 litros, catálogo 202-025, modelo CALECTRICO, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.028	pza	
Calentador eléctrico marca "HESA" 60 litros, catálogo 202-060, modelo CALECTRICOS, o similar. incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion,conexiones hidraulica y gas, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01230	Calentador eléctrico marca "HESA" 60 litros, catálogo 202-060, modelo CALECTRICOS, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.029	pza	
Codo extensión para wc y accionador (cromados) para el tanque bajo dentro del ducto. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01845	Codo de extensión cromada de 51 mm	pza	1.000000
MAT-00125	Accionador para tanque bajo	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.225000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.030	pza	
Coladera cespól de bote de P.V.C, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02170	Coladera céspól de bote P.V.C	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.111111
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.031	pza	
Coladera "HELVEX" modelo 24, o similar. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02180	Coladera Helvex No.24, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.032	pza	
Coladera "HELVEX" modelo 25, o similar. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02185	Coladera Helvex No.25, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.033	pza	
Coladera "HELVEX" 2514, o similar, para piso , incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02190	Coladera Helvex No.2514, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.034	pza	
Coladera "HELVEX" 2624, o similar, para piso, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02200	Coladera Helvex No.2624, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181818
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.035	pza	
Coladera "HELVEX" modelo 444, o similar. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02210	Coladera Helvex No.444, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181818
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.036	pza	
Filtro con diámetro de 13mm marca ""ARC" modelo 25241, o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03960	Filtro para aire "ARC" modelo 2541, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.072000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.037	pza	
Fregadero fierro esmaltado con escurridero con llave de nariz de cromo y contra-canasta, cespól de plomo, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexión, fletes, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05105	Llave de nariz para manguera Nibco o similar, de bronce	pza	2.000000
MAT-04090	Fregadero de fierro esmaltado con escurridor	pza	1.000000
MAT-01510	Cespól de plomo con registro de 38 mm	pza	1.000000
MAT-02675	Contra canasta inoxidable	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.750000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.038	pza	
Lavabo de fierro esmaltado (binario) de 43x89 cm, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexión, fletes, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05025	Lavabo binario	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.039	pza	
Lavabo marca "IDEAL STANDARD" modelo VERACRUZ I, o similar. Incluye (llave de aleta, contra de rejilla y cespól) cromados. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexión, fletes, cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02685	Contra rejilla cromada para lavabo F38	pza	1.000000
MAT-01505	Cespól cromado con registro de 32 mm para lavabo	pza	1.000000
MAT-05030	Lavabo marca "IDEAL STANDARD" modelo VERACRUZ, o similar, color blanco	pza	1.000000
MAT-05480	Mezcladora "URREA" de 8" cromada, modelo No. 329, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.666667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.040	pza	
Lavabo ovalín para empotrar en losa, incluye (llave de aleta, contra de rejilla y cespól cromados).			
Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05135	monomando helvex E_99, o similar	pza	1.000000
MAT-01505	Cespol cromado con registro de 32 mm para lavabo	pza	1.000000
MAT-05035	Lavabo ovalín grande "IDEAL STANDARD", o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.041	pza	
Llave para manguera, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexión, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05105	Llave de nariz para manguera Nibco o similar, de bronce	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.042	pza	
Mingitorio marca "IDEAL STANDARD" modelo NIAGARA institucional o similar, de cerámica vitrificada,porcelanizada de alto brillo resistente a manchas y bacterias, con descarga de 3.8 lts cespól integrado,bajo nivel de ruido, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, nivelacion, fijacion, conexión, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05875	Pija con cubre taladros	pza	2.000000
MAT-05520	Mingitorio (M 3) "IDEAL STANDARD" Modelo NIAGARA, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.043	pza	
Regadera marca "HELVEX", modelo H-100, con dos llaves, o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro, fijacion,conexión, cinta teflon, chapetones brazo y manerales, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05095	Llave cromada con chapetón para regadera	pza	2.000000
MAT-06465	Regadera marca "HELVEX" modelo H-100, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.155555
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.044	pza	
Válvula de compuerta de 13 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09220	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar de 13 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.048000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.045	pza	
Válvula de compuerta de 19 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09225	Válvula de compuerta marca URREA F-22 o similar de 19 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.077000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.046	pza	
Válvula de compuerta de 25 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09230	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar. de 25 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.047	pza	
Válvula de compuerta de 32 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09235	Válvula de compuerta marca URREA F-2, o similar , de 32 mm.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.048	pza	
Válvula de compuerta de 38 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09240	Válvula de compuerta marca URREA F-22 o similar, de 38 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.167000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.049	pza	
Válvula de compuerta de 51 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09245	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar, de 51 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.050	pza	
Válvula de compuerta de 63 mm marca "URREA" F-22 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09250	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar, de 63 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.051	pza	
Válvula de compuerta de 75 mm marca "URREA" F-22 o similar. Incluye: material, mano de obra,herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09255	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar, de 75 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.052	pza	
Válvula de compuerta de 102 mm marca "URREA" F-22 o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09260	Válvula de compuerta marca URREA F-22, o similar, de 102 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.053	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 13 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09310	Válvula flotador de alta presión 13 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.024000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.054	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 19 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09315	Válvula flotador de alta presión 19 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.038000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.055	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 25 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09320	Válvula flotador de alta presión 25 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.056	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 32 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09325	Válvula flotador de alta presión 32 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.071000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.057	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 38 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09330	Válvula flotador de alta presión 38 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.058	pza	
Válvula de flotador, alta presión de 51 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-09335	Válvula flotador de alta presión 51 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.059	pza	
Vertedero de lamina esmaltada de 41 x 41 cm, con contrarejilla, cespól, soporte, llave de nariz, y chapeton. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexión, fletes, cargas, pruebas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01500	Cespól cromado con registro con fregadero de 38 mm	pza	1.000000
MAT-02685	Contra rejilla cromada para lavabo F38	pza	1.000000
MAT-09515	Vertedero marca "ORIÓN" o similar de lamina esmaltada, 41x41cm	pza	1.000000
MAT-05105	Llave de nariz para manguera Nibco o similar, de bronce	pza	1.000000
MAT011059_01	Soporte para lavabo o vertedero	pza	1.000000
SUBTOTAL:			
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.060	pza	
W.C. tanque bajo de cerámica AMERICAN STANDARD" modelo ZAFIRO, o similar,color blanco incluye: suministro y colocacion,material,mano de obra,herramienta y equipo, pijas,cuello de cera, empaques, asiento con tapa,nivelacion, conexión, pruebas, fletes,cargas,acarreos,elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
E11.060_1	Asiento con tapa	pza	1.000000
MAT-09585	W.C. con tanque bajo marca Ideal Standard modelo Zafiro, o similar, color blanco	pza	1.000000
MAT-03245	Cuello de cera para sanitario	pza	1.000000
MAT-05875	Pija con cubre taladros	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.061	pza	
Mezcladora "URREA" , de 8" cormada, modelo No. 329 o similar, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,conexión, fletes,cargas , pruebas,acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-05480	Mezcladora "URREA" de 8" cromada, modelo No. 329, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.062	pza	
Regadera de bronce cromado 20 cm de diámetro,con llave de resorte de 25mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo, suministro, instalación, pruebas, fletes, cargas, acarreos, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06460	Regadera de bronce cromada 25x200	pza	1.000000
MAT-05115	Llave de resorte cromada min. 25 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.063	m	
Tubo de cobre tipo "L" 13 mm de diámetro. Incluye: material,mano de obra, herramienta y equipo, suministro e instalación,conexiones, pruebas, lija, válvula de paso, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	1.170000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.012000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.064	m	
Tubo de cobre tipo "L" 19 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro e instalación,conexiones,pruebas, pasta para soldar,soldadura,lija, valvula de paso,cortes,desperdicios,fletes,cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	1.170000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.014000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.065	m	
Tubo de cobre tipo "L" 25 mm de diámetro. Incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro e instalación,conexiones,pruebas, pasta para soldar,soldadura,lija, valvula de paso,cortes,desperdicios,fletes,cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08250	Tubo de cobre "L" 25 mm	m	1.170000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.017000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.066	m	
Tubo de cobre tipo "M" 13 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro e instalación, conexiones, pruebas, pasta para soldar, soldadura, lija, valvula de paso, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08270	Tubo de cobre "M" 13 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.012000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.067	m	
Tubo de cobre tipo "M" 19 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro e instalación,conexiones,pruebas, pasta para soldar,soldadura,lija,valvula de paso,cortes,desperdicios,fletes,cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08275	Tubo de cobre "M" 19 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.014000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.068	m	
Tubo de cobre tipo "M" 25 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro e instalación,conexiones,pruebas, pasta para soldar,soldadura,lija,valvula de paso,cortes,desperdicios,fletes,cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08280	Tubo de cobre "M" 25 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.017000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.069	m	
Tubo de cobre tipo "M" 32 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro e instalación, conexiones, pruebas, pasta para soldar, soldadura, lija, válvula de paso, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08285	Tubo de cobre "M" 32 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.019000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.070	m	
Tubo de cobre tipo "M" 38 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro e instalación, conexiones, pruebas, pasta para soldar, soldadura, lija, válvula de paso, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08290	Tubo de cobre "M" 38 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.021000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.071	m	
Tubo de cobre tipo "M" 51 mm de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro e instalación, conexiones, pruebas, pasta para soldar, soldadura, lija, válvula de paso, cortes, desperdicios, fletes, cargas, acarreo, elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08295	Tubo de cobre "M" 51 mm	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.027000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.072	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 13 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08535	Tubo fierro galvanizado C-40 13 mm	m	1.050000
MAT-05680	Cople C-40 25x7.5 cm 19 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.016000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.073	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 19 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08540	Tubo fierro galvanizado C-40 19 mm	m	1.160000
MAT-05680	Cople C-40 25x7.5 cm 19 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.019000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.074	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 25 mm de diámetro, Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08545	Tubo fierro galvanizado C-40 25 mm	m	1.160000
BOQ-AZ	cople C-40 25x7.5 cm 25 mm	pza	0.166700
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.075	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 32 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08550	Tubo fierro galvanizado C-40 32 mm	m	1.210000
MAT-32MM	Cople 40 25x7.5 cm 32 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.026000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.076	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 38 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08555	Tubo fierro galvanizado C-40 38 mm	m	1.210000
MAT-38MM	Cople 40 25x7.5 cm 38 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.029000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.077	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 51 mm de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, suministro, colocación, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08560	Tubo fierro galvanizado C-40 51 mm	m	1.210000
MAT-501MM	Cople 40 25x7.5 cm 51 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.036000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.078	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 63 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08565	Tubo fierro galvanizado C-40 63 mm	m	1.310000
MAT-63MM	Cople 40 25x7.5 cm 63 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.042000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.079	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 75 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08570	Tubo fierro galvanizado C-40 75 mm	m	1.310000
MAT-75MM	Cople 40 25 X 7.5 cm 75 mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.048000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.080	m	
Tubo de fierro galvanizado cédula 40, 102 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, cinta teflon, fletes, cargas, acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08575	Tubo fierro galvanizado C-40 102 mm	m	1.310000
MAT-102MM	Cople 40 25X7.5 cm 102mm	pza	0.166660
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E11.081	m	
Tubo presión asbesto-cemento clase A-7, 63 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08605	Tubo hidráulico de asbesto-cemento A-7 de 63 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.029000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.082	m	
Tubo presión asbesto-cemento clase A-7, 75 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08610	Tubo hidráulico de asbesto-cemento A-7 de 75 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E11.083	m	
Tubo presión asbesto-cemento clase A-7, 102 mm de diámetro, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, conexiones, fletes,cargas acarreos y elevaciones dentro y fuera de la obra, pruebas,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08600	Tubo hidráulico de asbesto-cemento A-7 de 102 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.042000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.001	pza	
Tablero de madera o triplay 19 mm para fijar medidores 1.50x1.30 m. incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, fijación, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.655066
MAT-07845	Tornillo de 3/4"	pza	14.000000
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	14.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.333333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.002	m²	
Tablero de madera de triplay de pino 3a.de 19 mm para fijar equipo de acometida, incluye: material,mano de obra,herramienta y equipo,suministro,colocacion, fijación, fletes,cargas acarreo y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07850	Tornillo de 3/8"x5"	pza	6.000000
MAT-07245	Taquete de plomo 1/4"	pza	6.000000
MAT-08000	Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra)	h	0.369524
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.009	pza	
Luminaria fluorescente de sobreponer 2 X 20 watts, ahorradora de energía en gabinete de lámina cal. 22 esmaltada a fuego color blanco, de 0.30X0.30X 0.115mts, con 2 lámparas fluorescentes compactas, autobalastada de 20 watts base E26, espiral y luz fría 4100° k , se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, difusor de acrílico, prismático envolvente de 3mm de espesor mínimo grado K23, reflector interno de aluminio, armado, conexión y prueba, andamios, mano de obra, herramienta, pruebas y limpieza del área de trabajo, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-E12-009_01	Luminaria fluoresc. 2x20w ELMSA, o similar, 30X30X11.5CM	pza	1.000000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.100000
FCO.AR	FOCO FLUORECIENTE DE ALTO RENDIMIENTO 20 W	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.010	pza	
luminario fluorescente de sobreponer de 2x32 watts, lámpara de 32 w, t180 arranque rápido, bulbo t-8, base g13, f32t8/adv 841, 4100 k, 3100 lumenes, en gabinete de 1.22 x 0.30 m, de lamina calibre 22 usg acabado poliester con difusor prismático de 3mm mínimo de espesor grado k23, operando con balastro electrónico de 2 x 32w /127 volts cat. luminario serie 200/300/sl/eu mca. elmsa o similar en calidad, incluye; suministro, colocación, mano de obra, herramienta, andamios, fijación, pruebas, de acuerdo a plano correspondiente, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.100000
MATE12. 010_01	Luminaria ELMSA 2x32w 122X30 Cal. 22 T8, o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.011	pza	
luminario fluorescente tipo industrial de sobreponer o suspender de 2x32 watts, lámpara de 32 w, t180 arranque rápido, bulbo t-8, base g13, f32t8/adv 841, 4100 k, 3100 lumenes, en gabinete de 1.22 x 0.30 m, de lamina calibre 22 usg acabado poliester, cabeceras petroqueladas para instalación en tira continua, con reflector rolado de aluminio 95%, operado con balastro electrónico de 2x32w 127v de afp, eficiencia mínima del 98%, cat. luminario serie 100-clave ct-rm de ELMSA o equivalente, incluye; suministro, colocación, mano de obra, herramienta, andamios, fijación, pruebas, de acuerdo a plano correspondiente, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.100000
MATE12. 010_01	Luminaria ELMSA 2x32w 122X30 Cal. 22 T8, o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.012	pza	
suministro y colocacion de luminaria fluorescente de sobreponer de 2 x 32 watts,incluye:lampara de 32 w. arranque rapido bulbo T-8, base G13 F32T8/ADV841,4100k,3100 lumenes en gabinete de 1.22 x 0.30 de lamina cal. 22 USG acabado poliester con difusor prismatico de 3 mm minimo de espesor grado k23, operando con balastro electronico de 2x32w/127volts luminario serie 200/300/sl/eumca. ELMSA o similar en calidad, suministro, acarreo horizontales y verticales, y todo lo necesario para su correcta entrega, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MATE12.	luminaria fluorescente de sobreponer 2x32w	pza	1.000000
012_01			
MAT-	abrazadera solera 13 mm	pza	1.098900
E12.012_01			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.010000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.013	pza	
Lámpara Slim-line de 1x74 watts y 2.44 m en canaleta. Incluye: suministro, colocacion fijacion y conexión,pruebas,materiales,mano de obra,herramienta, equipo y andamios,acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01320	Canaleta tubo 74 watts	pza	1.000000
MAT-08595	Tubo fluorescente Slim-Line de encendido normal de 74 watts y 2.44 m	pza	1.000000
MAT-00545	Base para tubo Slim-Line	pza	2.000000
MAT-00495	Balastro para lámpara fluorescente Slim Line	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.014	pza	
Luminaria incandescente arbotante (socket porcelana con foco,) incluye: suministro, colocacion, fijacion y conexión,pruebas,materiales,mano de obra,herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04985	Lámpara incandescente con foco de 125 volts	pza	1.000000
MAT- E12.014_01	Socket de porcelana	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.015	pza	
Lámpara infrarroja de 250 watts con contacto, clavija, cable, socket, guarda y gancho. Incluye: suministro, colocacion, fijacion y conexión,pruebas,materiales,mano de obra,herramienta, equipo y andamios,acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04990	Lámpara infrarroja de 250 watts	pza	1.000000
MAT-06750	Socket para intemperie	pza	1.000000
MAT-01605	Clavija 73-LI ARROW HART, o similar	pza	1.000000
MAT-04210	Guarda metálica	pza	1.000000
MAT-01055	Cable uso rudo 2x12 AWG	m	3.000000
MAT-02585	Contacto 7310-B Arrow hart, o similar	pza	1.000000
MAT-00265	Alambre recocido del No.18	kg	0.750000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.016	pza	
Spot reflector de 75watts, incluye: suministro, colocacion, fijacion y conexión,pruebas,materiales,mano de obra,herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06440	Reflector 75 watts	pza	1.000000
MAT-06820	Spot (bote, socket, arillo)	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.017	pza	
Condulet serie universal sp-t marca "CROSE-HINDS-DMEX" o similar, incluye: suministro, colocacion, fijacion y conexión, pruebas,materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MATERIALES			
MAT-02440	Condulet serie universal SP-T de 25 mm marca "CROSE-HINDS-DMEX" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.018	pza	
Suministro y colocación. condulet tipo periscopio marca "CROSE-HINDS-DOMEX" o similar, incluye : contactos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02445	Condulet tipo periscopio marca "CROSE-HINDS-DOMEX", o similar	pza	1.000000
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.019	pza	
Suministro y colocación de contactos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario, para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02660	Contacto talleres M5250	pza	1.000000
MAT-01070	Cable uso rudo 3x12 AWG	m	2.000000
MAT-05955	Placa 1-2-3 ventanas	pza	1.000000
MAT-02665	Contacto trifásico 3F, 4H, 7410-B	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.021	sal	
Salida de contacto monofasico, 15 amperes polarizado 127 v en caja conduit con tubería conduit galvanizada pared delgada de diametro y desarrollo indicado en plano, cable thwls 75° c varios calibres, respetando código de colores del aislamiento, cajas de lamina galvanizada pared delgada, incluye: codos, coples, conectores, tapas, contactos monofasicos duplex nema 5-15R,15A-125V del tipo puesta a tierra,cajas metalicas ajustables B2414, placas de hubbell o equivalente, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta,equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01520	Chalupa galvanizada	pza	1.000000
MAT-02645	Contacto polarizado	pza	1.000000
MAT-08105	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	m	4.700000
MAT-00870	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.10	m	4.900000
MAT-00875	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.12	m	9.500000
MAT-01645	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.650000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.023	pza	
Ducto cuadrado de 6.5x6.5 cm con 1.52 m marca "SQUARE'D" o similar, (el 20% es para el adaptador y la placa de cierre), incluye: Suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, trazo, nivelación, fijación, adaptador, placa de cierre, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03405	Ducto cuadrado 1.52 m x 6.5 cm	pza	1.200000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.083000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.024	pza	
Ducto cuadrado embisagrado 10x10 cm con 1.52 m marca "SQUARE'D", o similar, (el 20% es para el adaptador y la placa de cierre), incluye: Suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, trazo, nivelación, fijación, adaptador, placa de cierre,acarreos horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03400	Ducto cuadrado 1.52 m x 10 cm	pza	1.200000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.025	pza	
Codo cuadrado para ducto de 45/90 grados 6.5 cm marca "SQUARE'D", incluye: Suministro, colocación,materiales, mano de obra, herramienta, equipo,andamios, fijación,acarreos, horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01780	Codo cuadrado para ducto de 45/90 grados 6.5 cm marca "SQUARE'D"	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.031000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablones.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.026	pza	
Codo cuadrado para ducto de 45/90 grados 10 cm marca "SQUARE'D", o similar, incluye: Suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fijación, acarreos, de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01775	Codo cuadrado para ducto de 45/90 grados 10 cm marca "SQUARE'D" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.031000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.027	pza	
Tee cuadrada para ducto de 6.5 - 10 cm marca "SQUARE'D", o similar, incluye: Suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fijación, acarreos, horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07315	Tee cuadrada para ducto de 6.5 - 10 cm marca "SQUARE'D" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.028	pza	
Colgador universal para ducto 6.5-10 cm marca "SQUARE'D", o similar, incluye: Suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fijación, acarreo, horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02265	Colgador universal 6-5 10 cm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.029	sal	
Salida para TV con tubo conduit fierro galvanizado. pared delgada, incluye: codos, coples, conectores, tapas, contactos monofásicos duplex nema 5-15R, 15A-125V del tipo puesta a tierra, cajas metálicas ajustables B2414, placas de hubbell o equivalente, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontal y vertical, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01170	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm	pza	1.341900
MAT-02800	Cople conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	1.938300
MAT-01655	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	0.745500
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	4.920300
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.087400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.239000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.030	sal	
Salida para sonido en cabinas con tubo conduit fierro galvanizado de pared delgada en laboratorio de idiomas, incluye: codos, coples, conectores, tapas, contactos monofasicos duplex nema 5-15R,15A-125V del tipo puesta a tierra,cajas metalicas ajustables B2414,placas de hubbell o equivalente, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreos horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08120	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 38 mm	m	2.798400
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.015700
MAT-08115	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 32 mm	m	1.749000
MAT-08110	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	m	1.399200
MAT-06490	Registro telefónico lámina 20x20x13 cm	pza	0.583000
MAT-02350	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 32 mm, completo	pza	0.466400
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.058300
MAT-02800	Cople conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	3.264800
MAT-02795	Cople conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	0.233200
MAT-01660	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 32 mm	pza	0.466400
MAT-01650	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	0.349800
MAT-02805	Cople conduit galvanizado pared delgada de 32 mm	pza	0.932800
MAT-02795	Cople conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	0.699600
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.339000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.031	sal	
Salida de teléfono, intercomunicación y/o sonido en caja de lámina con tubo conduit fierro galvanizado pared delgada, incluye: codos, coples, conectores, tapas, contactos monofasicos duplex nema 5-15R,15A-125V del tipo puesta a tierra,cajas metalicas ajustables B2414, placas de hubbell o equivalente, cortes, desperdicio,ranurados,resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta,equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01170	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm	pza	0.131200
MAT-02795	Cople conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	2.494500
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.196800
MAT-05955	Placa 1-2-3 ventanas	pza	1.050400
MAT-01165	Caja cuadrada galvanizada de 19 mm	pza	0.918700
MAT-02800	Cople conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	0.262500
MAT-02795	Cople conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	1.837500
MAT-03265	Curva 90 grados P.V.C. tipo R-O (ligero) de 19 mm de diámetro	pza	1.837500
MAT-01655	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	0.262600
MAT-08110	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	m	6.302400
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	1.181200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.273000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.032	sal	
Salida de teléfono, intercomunicación y/o sonido en caja de P.V.C. con tubo conduit P.V.C. normal, incluye: curvas, coples, conectores, tapas, cajas y placas, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontal y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01120	Caja cuadrada de P.V.C. para tubo de 25 mm	pza	0.131300
MAT-02520	Conector P.V.C. tipo R-O (ligero) de 25 mm	pza	0.262600
MAT-05955	Placa 1-2-3 ventanas	pza	1.050400
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.196800
MAT-01440	Cemento para unir tubería de P.V.C.	lata	0.039400
MAT-03265	Curva 90 grados P.V.C. tipo R-O (ligero) de 19 mm de diámetro	pza	1.838200
MAT-03270	Curva 90 grados P.V.C. tipo R-O (ligero) de 25 mm de diámetro	pza	0.262600
MAT-02970	Cople P.V.C. tipo R-O (ligero) de 25 mm de diámetro	pza	0.393900
MAT-02965	Cople P.V.C. tipo R-O (ligero) de 19 mm de diámetro	pza	2.100800
MAT-08080	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-O (ligero) de 19 mm de diámetro	m	6.302400
MAT-01110	Caja conduit de P.V.C. cuadrada con tapa 13 mm	pza	0.919100
MAT-02515	Conector P.V.C. tipo R-O (ligero) de 19 mm	pza	1.838200
MAT-08085	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-O (ligero) de 25 mm de diámetro	m	1.181700
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.033	sal	
Salida de centro y/o contacto con condulet y tubo conduit de fierro galvanizado de pared gruesa.			
Incluye: condulets, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.176400
MAT-00005	Abrazadera 13 mm taquete y tornillo	jgo	1.455300
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	0.529200
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	18.786600
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.352800
MAT-02810	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm	pza	0.970200
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.352800
MAT-01645	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	pza	0.264600
MAT-01650	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	pza	0.132300
MAT-01655	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 25 mm	pza	0.044100
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.045870
MAT-01335	carga ancla tuerca	pza	1.984500
MAT-02340	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.617400
MAT-02355	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.749700
MAT-02360	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 25 mm, completo	pza	0.044100
MAT-02320	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 13 mm, completo	pza	0.132300
MAT-02330	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 25 mm	pza	0.044100
MAT-06345	Reducción de Fo. Fo. de 19x 25 mm (3/4"x1") de diámetro	pza	0.441000
MAT-08130	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm	m	2.910600
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	0.926100
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	0.132300
MAT-02700	Contra y monitor 13 mm	jgo	0.176400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.408000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.034	sal	
Salidas eléctricas de fuerza con tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa taller de carpintería en secundaria federal o Gral, incluye: codos, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	1.051600
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	1.529600
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	2.294400
MAT-00020	Abrazadera 32 mm taquete y tornillo	jgo	0.078000
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	27.628400
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.573600
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.477000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.286800
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.078000
MAT-08105	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	m	0.095600
MAT-08110	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm	m	4.588800
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	0.191200
MAT-08115	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 32 mm	m	0.095600
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	0.956000
MAT-01335	carga ancla tuerca	pza	2.294400
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.524000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.035	sal	
Salidas eléctricas de fuerza con tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa taller de electricidad, incluye: codos, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.100800
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	1.058400
MAT-00020	Abrazadera 32 mm taquete y tornillo	jgo	0.856800
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	5.040000
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.403200
MAT-02810	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm	pza	1.411200
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.705600
MAT-02820	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.201600
MAT-01665	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm	pza	0.705600
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.352800
MAT-01675	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.100800
MAT-02700	Contra y monitor 13 mm	jgo	0.806400
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	1.108800
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.012500
MAT-00865	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 8	m	5.947200
MAT-00015	Abrazadera 25 mm taquete y tornillo	jgo	0.907200
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.252000
MAT-01160	Caja cuadrada galvanizada de 13 mm	pza	0.403200
MAT-01165	Caja cuadrada galvanizada de 19 mm	pza	0.302400
MAT-01170	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm	pza	0.504000
MAT-01520	Chalupa galvanizada	pza	0.504000
MAT-05455	Material de fijación para luminaria	pza	2.822400
MAT-05955	Placa 1-2-3 ventanas	pza	0.504000
MAT-08130	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm	m	2.116800
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	1.814400
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	1.663200
MAT-02730	Contra y monitor P.V.C. 25 mm	jgo	0.604800
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.529000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.036	sal	
Salidas eléctricas de fuerza con tubo conduit de fierro galvanizada pared gruesa taller de máquinas y herramientas. Incluye: condulets, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02355	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.050400
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	0.604800
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	2.772000
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.201600
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.957600
MAT-02820	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	1.260000
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	1.209600
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	0.252000
MAT-00865	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 8	m	0.970200
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.352800
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.012500
MAT-02340	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.050400
MAT-02330	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 25 mm	pza	0.050400
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	1.058400
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.403200
MAT-06345	Reducción de Fo. Fo. de 19x 25 mm (3/4"x1") de diámetro	pza	0.201600
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	2.872800
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	0.604800
MAT-00015	Abrazadera 25 mm taquete y tornillo	jgo	0.403200
MAT-01335	carga ancla tuerca	pza	1.008000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.601000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.037	sal	
Salidas eléctricas de fuerza con tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa taller de mecánica automotriz.			
Incluye: condulets, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.325500
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.325500
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.065100
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	0.781200
MAT-00015	Abrazadera 25 mm taquete y tornillo	jgo	0.716100
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	0.976500
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.585900
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.781200
MAT-02820	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.520800
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.390600
MAT-01675	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.260400
MAT-02730	Contra y monitor P.V.C. 25 mm	jgo	0.065100
MAT-02330	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 25 mm	pza	0.325500
MAT-02340	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.065100
MAT-02345	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 25 mm, completo	pza	0.065100
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	0.716100
MAT-02330	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 25 mm	pza	0.325500
MAT-02335	Condulet FS de 4 salidas de 19 mm, completo	pza	0.065100
MAT-01520	Chalupa galvanizada	pza	2.343600
MAT-06345	Reducción de Fo. Fo. de 19x 25 mm (3/4"x1") de diámetro	pza	0.065100
MAT-08105	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	m	1.562400
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	1.367100
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	0.130200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.554000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.038	sal	
Salidas eléctricas de fuerza con tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa taller de carpintería. Incluye: condulets, codos, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01520	Chalupa galvanizada	pza	0.111400
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	2.840700
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	4.177500
MAT-05955	Placa 1-2-3 ventanas	pza	0.111400
MAT-05455	Material de fijación para luminaria	pza	3.564800
MAT-01675	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.111400
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	0.835500
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	2.116600
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.014700
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	19.829200
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	0.946900
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	0.167100
MAT-02730	Contra y monitor P.V.C. 25 mm	jgo	0.111400
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.501300
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.445600
MAT-02340	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.278500
MAT-02345	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 25 mm, completo	pza	0.111400
MAT-02355	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.167100
MAT-02360	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 25 mm, completo	pza	0.278500
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.222800
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.657000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.039	pza	
Alimentación a soldadoras con cable Vinanel 900 No. 8 taller de mantenimiento 4. Incluye: condulets, codos, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	6.300000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	1.050000
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	2.100000
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	2.100000
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	4.200000
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	2.100000
MAT-00865	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 8	m	88.725000
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	44.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.342000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.040	sal	
Salida eléctrica de fuerza B785 con tubo conduit de fierro galvanizado de pared gruesa en plafón. Incluye: condulets, codos, coples, contra y monitor, cortes, desperdicio, ranurados, resanes, acarreo horizontales y verticales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, desde tablero a salida según proyecto o plano y especificaciones, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-02715	Contra y monitor P.V.C. 19 mm	jgo	0.032600
MAT-02705	Contra y monitor 32 mm	jgo	0.032600
MAT-00255	Alambre galvanizado No. 14	kg	0.097800
MAT-00010	Abrazadera 19 mm taquete y tornillo	jgo	0.391200
MAT-00020	Abrazadera 32 mm taquete y tornillo	jgo	0.195600
MAT-00240	Alambre (normal) TW 600 volts 60 grados No.12	m	7.193000
MAT-00230	Alambre (desnudo) 600 volts 60 grados No.12	m	4.133000
MAT-00375	Apagador y/o contacto	pza	0.130400
MAT-02815	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	1.106000
MAT-02820	Cople conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	pza	0.065200
MAT-00015	Abrazadera 25 mm taquete y tornillo	jgo	0.130400
MAT-01680	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 32 mm	pza	0.032600
MATE! ".040_01	Reducción de fierro galvanizado de 19x 25 mm (3/4"x1")	pza	0.130400
MAT-02625	Contacto monofásico 220 volts	pza	0.912800
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.163000
MAT-02340	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 13 a 19 mm, completo	pza	0.065200
MAT-02350	Condulet OVAL de 1 a 2 salidas de 32 mm, completo	pza	0.065200
MAT-02360	Condulet OVAL de 3 a 4 salidas de 25 mm, completo	pza	0.065200
MAT-02325	Condulet FS de 1 a 3 salidas de 19 mm, completo	pza	1.043200
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	3.325200
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	0.195600
MAT-08145	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 32 mm	m	0.293400
MAT-01670	Codo 90 grados conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	pza	1.695200
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.458000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.041	pza	
Bomba centrífuga con motor de 1/4 de H.P, mca. Pedrollo o equivalente. Incluye: suministro colocacion e instalación electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00645	Bomba centrífuga con motor de 1/4 de H.P	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.042	pza	
Arrancador manual FG-1 marca "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00445	Arrancador manual FG.1 marca "SQUARE'D" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.043	pza	
Electroniveles. Incluye: suministro, colocacion y conexión electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT	ELECTRONIVELES	pza	1.000000
012043_01			
MAT-01645	Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 13 mm	pza	10.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.330000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.044	pza	
Tablero de control QO-2 "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06915	Tablero de Control QO- 2	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.045	pza	
Tablero de control QO-4 "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06920	Tablero de Control QO- 4	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.046	pza	
Tablero de control QO-8 "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06925	Tablero de Control QO- 8	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.143000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.047	pza	
Tablero de Control NQOD123L12S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06855	Tablero de Control NQOD123L12S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.048	pza	
Tablero de Control NQOD124L12S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06865	Tablero de Control NQOD124L12S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.049	pza	
Tablero de Control NQOD203L12S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocacion y conexión electrica,pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario pára su correcta instalacion, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06870	Tablero de Control NQOD203L12S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.444444
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.050	pza	
Tablero de Control NQOD244L12S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06880	Tablero de Control NQOD244L12S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.051	pza	
Tablero de Control NQOD304L11S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06895	Tablero de Control NQOD304L11S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.666667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.052	pza	
Tablero de Control NQOD424L21F "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06905	Tablero de Control NQOD424L21F	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.833333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.053	pza	
Tablero de Control NQOD303L21S "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06885	Tablero de Control NQOD303L21S	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.666667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.054	pza	
Tablero de Control NQOD424L62F "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06910	Tablero de Control NQOD424L62F	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.833333
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.055	pza	
Tablero de control NQOD124AB11S con interruptor principal, marca "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06860	Tablero de control NQOD124AB11S con interruptor principal	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.056	pza	
Tablero de control NQOD244AB11S con interruptor principal marca "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06875	Tablero de control NQOD244AB11S con interruptor principal	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.667000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.057	pza	
Tablero de control NQOD304AB12S con interruptor principal, marca "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06890	Tablero de control NQOD304AB12S con interruptor principal	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.667000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.058	pza	
Tablero de control NQOD424AB22S con interruptor principal, marca, "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06900	Tablero de control NQOD424AB22S con interruptor principal	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.059	pza	
Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 amp tipo QO. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04585	Interruptor termomagnético 1 polo de 15-50 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066667
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.060	pza	
Interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50 amp tipo QO. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04590	Interruptor termomagnético 2 polos de 15-50 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.070000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.061	pza	
Interruptor termomagnético de 3 polos 15 a 50 amp tipo QO. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04595	Interruptor termomagnético 3 polos de 15-50 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.073500
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.062	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete de 2 polos para 15 a 50 amp (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04665	Interruptor termomagnético con gabinete de 2 polos para 15 a 50 amp (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D" o similar.	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.063	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete de 2 polos 70 a 100 amperes, (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04635	Interruptor termomagnético con gabinete 2P 70-100 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.064	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete de 3 polos 15 a 50 amperes (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04670	Interruptor termomagnético con gabinete de 3 polos 15 a 50 amperes (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D"	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.065	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos 70 a 100 amperes (NE) Federal Pacific, (A1E) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04655	Interruptor termomagnético con gabinete 3P 70-100 B217 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.066	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete, de 2 polos 15 a 50 amperes (NEF) Federal Pacific o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04675	Interruptor termomagnético con gabinete, de 2 polos 15 a 50 amperes (NEF) Federal Pacific	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.067	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete de 2 polos de 70 a 100 amperes (NEF) Federal Pacific o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04660	Interruptor termomagnético con gabinete de 2 polos de 70 a 100 amperes (NEF) Federal Pacific	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.286000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.068	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 15 a 50 amperes (NEF) Federal Pacific, (FAE) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04685	Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 15 a 50 amperes (NEF) Federal Pacific, (FAE) "SQUARE'D" o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.069	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 70 a 100 amperes (NEF) Federal Pacific, (FAE) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04650	Interruptor termomagnético con gabinete 3P 70-100 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.070	pza	
Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 125 a 225 amperes KAL, tipo industrial, incluye: conexión y prueba. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04680	Interruptor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 125 a 225 amperes KAL, tipo industrial	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.667000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.071	pza	
Interrupor termomagnético con gabinete 3 polos 225 a 400 amperes lal. tipo industrial. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04640	Interrupor termomagnético con gabinete 3P 225-400 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.072	pza	
Interrupor termomagnético con gabinete, de 3 polos de 500 amperes (NM) Federal Pacific, (MAE) "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza dela zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04645	Interrupor termomagnético con gabinete 3P 500 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	2.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.073	pza	
Interrupor de navajas de 2x30 amperes incluye fusibles "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04315	Interrupor de navajas 2x30 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.074	pza	
Interruptor de navajas de 2x60 amperes incluye fusibles "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04320	Interruptor de navajas 2x60 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.170000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.075	pza	
Interruptor de navajas de 3x30 amperes incluye. fusibles "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04330	Interruptor de navajas 3x30 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.170000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.076	pza	
Interruptor de navajas de 3x60 amperes, incluye fusibles "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04335	Interruptor de navajas 3X60 amperes	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.077	pza	
Interruptor de navajas de 3x100 amperes incluye fusibles "SQUARE'D" o similar. Incluye: suministro, colocación y conexión eléctrica, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-04325	Interruptor de navajas 3X100 amperes	pza	1.000000
MAT-01340	pijas con taquetes	pza	4.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.079	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 13 mm de diámetro. Incluye: trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08030	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 13 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.080	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 19 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08035	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 19 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.081	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 25 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08040	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 25 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.011000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.082	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 32 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08045	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 32 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.083	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 38 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08050	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 38 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.022000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.084	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 50 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08055	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 50 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.026000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.085	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 63 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08065	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 63 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.086	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 75 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08070	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 75 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.024000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.087	m	
Tubo conduit P.V.C. pesado de 100 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08025	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 100 mm de diámetro	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.030000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.088	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 19 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08135	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.016000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.089	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 25 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08140	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.019000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.090	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08145	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 32 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.091	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 38 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08150	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 38 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.024000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.092	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 51 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08155	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 51 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.030000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.093	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 63 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08160	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 63 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.034000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.094	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 75 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08165	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 75 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.095	m	
Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 100 mm de diámetro. Incluye: Trazo, suministro, tendido, conexiones, fijaciones, cortes, desperdicios, alambre guía, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-08125	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 100 mm	m	1.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.053000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.096	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 32mm, de diametro. Incluye: suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05625	Mufa de diámetro 32 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.097	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 38 mm, de diametro. Incluye: suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05630	Mufa de diámetro 38 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.037000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.098	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 51 mm, de diametro. Incluye: Suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreo horizontales y verticales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05635	Mufa de diámetro 51 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.099	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 63 mm, de diámetro. Incluye: suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, materiales, mano de obra, heramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05640	Mufa de diámetro 63 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.100	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 75 mm, de diámetro. Incluye: Suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, materiales, mano de obra, heramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05645	Mufa de diámetro 75 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.056000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E12.101	pza	
Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 100 mm, de diámetro. Incluye: suministro, trazo, fijación, cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, materiales, mano de obra, heramienta, equipo, andamios, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t..			
MATERIALES			
MAT-05650	Mufa de diámetro 100 mm	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.071000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.102	m	
Cable thw Vinanel 900 calibre No.12. Incluye: Suministro, colocación, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.007625
MAT-00875	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.12	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.103	m	
Cable thw Vinanel calibre No.10,. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00870	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.10	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.011256
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.104	m	
Cable thw Vinanel calibre No.8. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00865	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 8	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.019245
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.105	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.6. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00860	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 6	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.027596
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.106	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.4. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.004357
MAT-00855	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 4	m	1.060000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.107	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.2. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.006899
MAT-00850	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 2	m	1.060000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.013000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.108	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.1/0. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00925	Cable (Vinanel) THW 750 volts 90 grados No.1/0 Condomex o similar	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.010530
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.109	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.2/0. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00880	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.2/0	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.013072
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.019000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.110	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.3/0. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.016340
MAT-00885	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.3/0	m	1.060000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.111	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.4/0. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00890	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.4/0	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.020334
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.023000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.112	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.250 mcm. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.024328
MAT-00825	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 250 MCM	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.026000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.113	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.300 mcm. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.028686
MAT-00830	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 300 MCM	m	1.060000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.029000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.114	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.350 mcm. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00835	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 350 MCM	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.033769
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.115	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.400 mcm. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00840	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 400 MCM	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.039216
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.116	m	
Cable Vinanel 900 calibre No.500 mcm. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00845	Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 500 MCM	m	1.060000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.047567
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.117	m	
Cable uso rudo con dos conductores calibre No.10, Incluye: Suministro, colocación, puntas,cinta de aislar, pruebas,materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.006173
MAT-01050	Cable uso rudo 2x10 AWG	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.118	m	
Cable uso rudo con tres conductores calibre No.10. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01065	Cable uso rudo 3x10 AWG	m	1.050000
MAT-01585	Cinta de aislante en rollo de 20.00 m	pza	0.007262
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.015000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.119	m	
Cable desnudo calibre No.8. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00990	Cable desnudo No.8	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.004000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.120	m	
Cable desnudo calibre No.6. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00985	Cable desnudo No.6	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.121	m	
Cable desnudo calibre No.4. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00980	Cable desnudo No.4	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.122	m	
Cable desnudo calibre No.2. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00975	Cable desnudo No.2	m	1.050000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E12.123	m	
Cable desnudo calibre No.1/0. Incluye: Suministro, colocación, puntas, cinta de aislar, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01010	Cable desnudo No.1/0	m	1.080000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.011000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E12.124	pza	
Varilla de tierra marca "COOPERWELL" o similar, de 3.00 m por 19 mm diámetro, para interconectarse en delta con una separación de 3.00 m entre ellas con cable de enlace desnudo electrolítico, calibre 1/0 AWG continuo entre varillas con un conector para cable tipo GK, cat 002-GK6426 AHESA o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT	conector para cable tipo GK	pza	1.000000
E12.124_02			
MAT	cable desnudo de 1/0 AWG	m	1.100000
E12.124_01			
MAT-00420	Arena	m³	0.125000
MAT-06680	Sal mineral (50 kg)	pza	23.000000
MAT-01330	Carbon Mineral	kg	65.000000
MAT-09375	Varilla cooperwelld de 19 mm (3/4") diámetro.	pza	1.000000
	2.44m. de largo		
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E13.001	pza	
Preparación de gas con tubo de cobre tipo "L" diámetro.13mm (8.00m) para calentador o estufa, con válvula de paso. Incluye: Instalación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT	válvula de paso de 13 mm	pza	1.000000
E13.001_01			
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	8.400000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.160000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E13.002	pza	
Preparación de gas con tubo de cobre tipo "L" diámetro.19 mm (8.00m) para calentador o estufa, con válvula de paso.			
Incluye: Instalación, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT	válvula de paso de 19 mm	pza	1.000000
E13.002_01			
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	8.400000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E13.003	sal	
Salida de gas con tubo de cobre tipo "L", incluye válvula de paso en laboratorio y cocina.			
Incluye: codos, coples, tees, reducciones, soldadura, lija, pasta fundente, ranurado, resane, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07295	Tee cobre soldable 19 mm	pza	0.525000
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	2.756300
MAT-05785	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.262500
MAT-09300	Válvula de paso (gas)	pza	0.787500
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	1.050000
MAT-07300	Tee cobre soldable 25 mm	pza	0.525000
MAT-06215	Reducción Bushing con campana de cobre 25 mm	pza	0.525000
MAT-01685	Codo cobre a cobre de 90 grados de 13 mm	pza	2.362500
MAT-02460	Conector cobre a rosca 25 mm	pza	0.525000
MAT-08250	Tubo de cobre "L" 25 mm	m	2.231300
MAT-02450	Conector cobre a rosca 13 mm	pza	1.050000
MAT-01700	Codo cobre a cobre de 90 grados de 25 mm	pza	1.575000
MAT-06755	Soldadura 50x50 rollo (500 gr)	pza	0.210000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.210000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E13.004	sal	
Salida de gas con tubo de cobre tipo "L", incluye válvula paso en talleres. Incluye: codos, coples, tees, reducciones, soldadura, lija, pasta fundente, ranurado, resane, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01695	Codo cobre a cobre de 90 grados de 19 mm	pza	1.050000
MAT-08250	Tubo de cobre "L" 25 mm	m	1.313000
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	3.282000
MAT-07295	Tee cobre soldable 19 mm	pza	0.525000
MAT-06755	Soldadura 50x50 rollo (500 gr)	pza	0.171000
MAT-06215	Reducción Bushing con campana de cobre 25 mm	pza	0.263000
MAT-05040	Lija 25 mm ancho	m	0.394000
MAT-01700	Codo cobre a cobre de 90 grados de 25 mm	pza	0.525000
MAT-09300	Válvula de paso (gas)	pza	1.050000
MAT-02455	Conector cobre a rosca 19 mm	pza	2.100000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.330000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E13.005	sal	
Salida de gas con tubo de cobre tipo "L", incluye valvula de paso. Incluye: codos, coples, tees, reducciones, soldadura, lija, pasta fundente, ranurado, resane, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	2.615000
MAT-05785	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.174300
MAT-00005	Abrazadera 13 mm taquete y tornillo	jgo	2.092000
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	9.761000
MAT-07295	Tee cobre soldable 19 mm	pza	0.872000
MAT-06755	Soldadura 50x50 rollo (500 gr)	pza	0.174300
MAT-06210	Reducción Bushing con campana de cobre 19 mm	pza	0.174300
MAT-05040	Lija 25 mm ancho	m	0.436000
MAT-02450	Conector cobre a rosca 13 mm	pza	1.046000
MAT-01695	Codo cobre a cobre de 90 grados de 19 mm	pza	1.220000
MAT-09300	Válvula de paso (gas)	pza	1.046000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.329000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		
Análisis:	E13.006	pza	
Salida de gas en laboratorio único con tubo de cobre tipo "L" Incluye: codos, coples, tees, reducciones, soldadura, lija, pasta fundente, ranurado, resane, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-07290	Tee cobre soldable 13 mm	pza	0.466200
MAT-01685	Codo cobre a cobre de 90 grados de 13 mm	pza	1.748200
MAT-01695	Codo cobre a cobre de 90 grados de 19 mm	pza	0.349600
MAT-06755	Soldadura 50x50 rollo (500 gr)	pza	0.116500
MAT-07295	Tee cobre soldable 19 mm	pza	0.233100
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	2.797200
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	1.282000
MAT-09300	Válvula de paso (gas)	pza	0.116500
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.330000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
BASICOS			
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
SUBTOTAL:	BASICOS		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Análisis: **E13.007** sal

Salida de gas en taller de cocina con tubo de cobre tipo "L" , incluye válvula de paso.

Incluye: codos, coples, tees, reducciones, soldadura, lija, pasta fundente, ranurado, resane, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

MATERIALES

MAT-06755	Soldadura 50x50 rollo (500 gr)	pza	0.125800
MAT-09300	Válvula de paso (gas)	pza	1.051400
MAT-08250	Tubo de cobre "L" 25 mm	m	1.276700
MAT-08245	Tubo de cobre "L" 19 mm	m	0.976300
MAT-08240	Tubo de cobre "L" 13 mm	m	1.802400
MAT-07300	Tee cobre soldable 25 mm	pza	0.450600
MAT-01685	Codo cobre a cobre de 90 grados de 13 mm	pza	0.901200

SUBTOTAL: **MATERIALES**

MANO DE OBRA

00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.219000
----------	--	-----	----------

SUBTOTAL: **MANO DE OBRA**

BASICOS

E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	% m.o.	0.020000
---------	---	--------	----------

SUBTOTAL: **BASICOS**

Análisis: **E13.008** jgo

Tanques portátiles para gas de 20 kg, (2 piezas) con regulador de baja presión a cualquier altura y grado de dificultad.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

MATERIALES

MAT E13.008_02	Tuerca campana para gas de 10 mm	pza	2.000000
MAT E13.008_01	Tubo de cobre flexible 10 mm L	m	0.850000
MAT-06505	Regulador para gas para tanques portátiles (baja presión)	pza	1.000000
MAT-01560	Cilindro para gas de 20 kg	pza	2.000000

SUBTOTAL: **MATERIALES**

MANO DE OBRA

00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062000
----------	--	-----	----------

SUBTOTAL: **MANO DE OBRA**

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E13.009	jgo	
Tanques portátiles para gas de 30 kg,(2 piezas), incluye: regulador de baja presión a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT E13.008_02	Tuerca campana para gas de 10 mm	pza	2.000000
MAT E13.008_01	Tubo de cobre flexible 10 mm L	m	0.850000
MAT-06505	Regulador para gas para tanques portátiles (baja presión)	pza	1.000000
MAT-01565	Cilindro para gas de 30 kg	pza	2.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.060000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E13.010	pza	
Regulador para gas marca Rego-rock-well o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06495	Regulador B. P. Rockwell o similar	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E13.011	pza	
Tanque estacionario para gas de 300 litros de capacidad con regulador a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, conexión, acarreos horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06955	Tanque estacionario para gas de 300 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.667000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E13.012	pza	
Tanque estacionario para gas de 500 litros de capacidad con regulador a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, conexión, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06960	Tanque estacionario para gas de 500 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E13.013	pza	
Tanque estacionario para gas de 1000 litros de capacidad con regulador a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, conexión, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06945	Tanque estacionario para gas de 1000 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.429000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E13.014	pza	
Tanque estacionario para gas de 1600 litros de capacidad con regulador a cualquier altura y grado de dificultad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, conexión, acarreo horizontales y verticales, limpieza de la zona de trabajo, pruebas de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-06950	Tanque estacionario para gas de 1600 litros	pza	1.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	2.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.001	pza	
Anaquel tipo esqueleto de 915x300x2210 mm de h, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.002	pza	
Aparato de control de pausa doble, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.003	pza	
Archivero con 2, 3 y 4 gavetas 0032 al 0034, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.089183
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.004	pza	
Archivero de acero recto calibre 20 de 2 gavetas tamaño oficio calibre 22, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.083000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.005	pza	
Audífono con micrófono para cabina, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.066044
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.006	pza	
Audífono con micrófono para maestro, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.126181
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.007	pza	
Banco de trabajo (tipo b-6) con cubierta de lámina plástica, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.008	pza	
Banco soporte de 61x85x120 cm y banco para sentarse de 70 cm de alto, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.005000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.009	pza	
Caja de audio para cabina, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.010	pza	
Carros para laboratorio, portacajas, jaula para animales, multiservicio clínico, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.062000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.011	pza	
Cesto metálico para papeles de 334x184x334 mm, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.036580
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.012	pza	
Consola para panel de control de 1760x650x750 mm, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	1.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.013	pza	
Chaise longue de lámina 180x65x45 cm sofá-cama de 190x75x60 cm, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.062000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.014	pza	
Escritorio de pedestal de 1.14x.75x.75 m, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.066000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.015	pza	
Estante para cintas de 1500x450x900mm de altura, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.200000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.016	pza	
Estante para útiles de 1430x590x900 mm de altura, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.188000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.017	pza	
Grabadora maestra para cassette, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.018	pza	
Mesa central para laboratorio, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.333000
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.019	pza	
Mesa de lavado con una tarja de 1200x600x900 mm, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.294000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.020	pza	
Mesa de preparación y demostración con cubierta para laboratorio, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.021	pza	
Mesa de trabajo para electrónica de 1800x1200x750mm de altura, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	1.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.022	pza	
Mesa para soldadura, para servicio de baterías, para lavado con petróleo, para rectificadora, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.370000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.023	pza	
Modulo de cuatro cabinas de 2980x575x1350 mm de altura, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.024	pza	
Mueble de guardado alto, para laboratorio, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.160000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.025	pza	
Mueble de guardado bajo, para laboratorio, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.160000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.026	pza	
Panel de control maestro para 36 cabinas con amplificador de audio, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	1.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.027	pza	
Restirador, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.050000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.028	pza	
Sillón ejecutivo, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.031000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.029	pza	
Soporte móvil para desarmar motores de 136x131x90cm 0032 y soporte fijo de 109x93x90 cm, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.166000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.030	pza	
Válvula combinada de bronce cromada torreta rectangular, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.300000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.031	pza	
Válvula cuello de ganso, para agua de bronce cromada, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.067000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.032	pza	
Válvula para gas con sello de plástico color azul, maniobra y colocación.			
MANO DE OBRA			
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.020000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.033	pza	
Maquina costura de presilla o rematadora, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.450000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.034	pza	
Banco de trabajo, cubierta de tiras de madera, estructura metálica diferentes medidas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.035	pza	
Banco de trabajo cubierta de tiras de madera, estructura metálica, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.036	pza	
Compresora tanque 25 L. motor 1/2 H.P, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.037	pza	
Cubierta de trabajo con gabinete para laboratorio de análisis clínicos 240x60x75 cm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.166000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.038	pza	
Empastadora con capacidad de 50 l/hora, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.475000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.039	pza	
Escurreidero de 61x61x60 cm y gradilla con lámpara de 169x52 cm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.071225
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.040	pza	
Esmeril doble tipo banco piedras abrasivas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.550000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.041	pza	
Maquina bordadora en realce apertura máxima 12 mm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.042	pza	
Maquina costura de cadeneta con 3 agujas máquina de codo, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.495000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.043	pza	
Maquina costura de cadeneta de una aguja posibilidad de 2, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.425000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.044	pza	
Maquina costura de traba 2 o 3 agujas gauge de 1/4 3 o 4 hilos, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.450000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.045	pza	
Maquina costura invisible lubricación manual, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.425000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.046	pza	
Maquina costura recta brazo corto dobles pespunte, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.310000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.047	pza	
Maquina costura recta brazo largo con aparato pie dobladillo, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.310000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.048	pza	
Maquina de costura recta brazo largo doble pespunte, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.325000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.049	pza	
Maquina familiar con mueble de un cajón estante y motor, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.150000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.050	pza	
Maquina para hacer ojales desde 1/4 a 1/2, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.450000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.051	pza	
Maquina sobrehiladora 3 hilos aguja recta para todas las telas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.475000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.052	pza	
Maquina sobrehiladora con puntada de seguridad 2 - agujas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.450000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.053	pza	
Maquina súper rápida de zig-zag, lubricación automática, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.450000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.054	pza	
Mesa armable para maestro de 120x60x75 cm binaria, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.066000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.055	pza	
Mesa armable para maestro de 120x60x75 cm binaria, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.056	pza	
Mesa central de laboratorio, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.057	pza	
Mesa de trabajo para laboratorio, reparación y demostración, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.058	pza	
Mesa de trabajo para multilaboratorio, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.062000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.059	pza	
Mesa para balanza analítica 90x70x1.70 cm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.188000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.060	pza	
Mesa para lavado con 2 tarjas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.333000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.061	pza	
Mesa para practicas de laboratorio con 2 contactos B932 dobles plataforma de preparación de animales, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.208000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.062	pza	
Mesas de trabajo y mesas de lavado con una y dos tarjas, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.294000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.063	pza	
Mueble para especies y campana de gases para laboratorio, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	1.439000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.064	pza	
Muebles de guardado bajo guardado alto, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.166000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.065	pza	
Muebles de guardado bajo para reactivos sin cubierta y para translaboratorio, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.066	pza	
Muebles guardado bajo y guardado alto, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.166000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.067	pza	
Parrilla eléctrica con agitador magnético de velocidad regulable 0039-doble con control de temperatura. 0047, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.620000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.068	pza	
Colocacion de Pizarrones metálicos de 90x300 cm y de 60x120 cm suministrados por el cliente, maniobra y montaje.			
MATERIALES			
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	8.000000
MAT-07845	Tornillo de 3/4"	pza	8.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.190000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.069	pza	
Colocacion de Pizarrones metálicos de 90x300 cm, y de 60x120 cm, maniobra y montaje.			
MATERIALES			
MAT-07755	Tornillo 1/2"	pza	14.000000
MAT-07200	Taquete 3/4"	pza	14.000000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.190000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.070	pza	
Silla apilable de plástico, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.005000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.071	pza	
Silla apilable de plástico, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.005000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.072	pza	
Tablero para prácticas para practicas de electricidad para herramientas 120x90 cm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.093000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.073	pza	
Taladro de columna tipo de banco Chucks Jacobs motor- trifásico, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.375000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.074	pza	
Tina para lavado de vísceras y tina para escaldado, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.135000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.075	pza	
Torno para armaduras tipo banco diámetro de volteo de 150 mm, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.425000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E14.076	pza	
Vitrina metálica de 60x35x160 cm en lámina calibre No.13, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.125000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.077	pza	
Maquina para pegar botones de 2 a 4 orificios, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.425000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E14.078	pza	
Sierra circular para madera diámetro de disco 228.6 mm, motor 3/4 H.P, maniobra y montaje.			
MANO DE OBRA			
00-M0011	Cuadrilla 11 (Maniobrista + ayudante)	jor	0.895000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.001	pza	
Limpieza de muebles de baño. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-03280	Detergente en polvo	kg	0.005000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.002	m²	
Limpieza de muros de block hueco barro prensado, con cepillo agua y ácido muriático. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00130	Ácido muriático	l	0.025000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E15.003	m ²	
Limpieza de muros de tabique o block de cemento, aparentes. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.033000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.004	m ²	
Limpieza de pisos de concreto y/o mosaico con cepillo, agua y ácido muriático. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00130	Ácido muriático	l	0.025000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.060000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.005	m ²	
Limpieza de recubrimiento vidriado con cepillo, agua y ácido muriático. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00130	Ácido muriático	l	0.020000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.017000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.006	m ²	
Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00220	Agua de toma municipal	m ³	0.005000
MAT-03280	Detergente en polvo	kg	0.005000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.040000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	E15.011	pza	
Limpieza y desinfección de cisterna hasta de 5m3 de capacidad. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-01635	Cloro	l	0.252000
MAT-03280	Detergente en polvo	kg	0.126000
MAT-00220	Agua de toma municipal	m³	0.300000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	1.250000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.012	pza	
Limpieza y desinfección de tinaco hasta de 1,100 lt de capacidad. Incluye : Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.			
MATERIALES			
MAT-00220	Agua de toma municipal	m³	0.150000
MAT-01635	Cloro	l	0.152000
MAT-03280	Detergente en polvo	kg	0.126000
SUBTOTAL:	MATERIALES		
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
Análisis:	E15.013	jor	
Limpieza durante la obra, recolectando basura. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acopio, carga manual y acarreo en camión fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
MANO DE OBRA			
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	2.000000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EQE00.001	Camión de volteo Ford de 7 m3 motor de diesel	h	1.500000
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		